


WH-WXG20ME8 + WH-CME8L

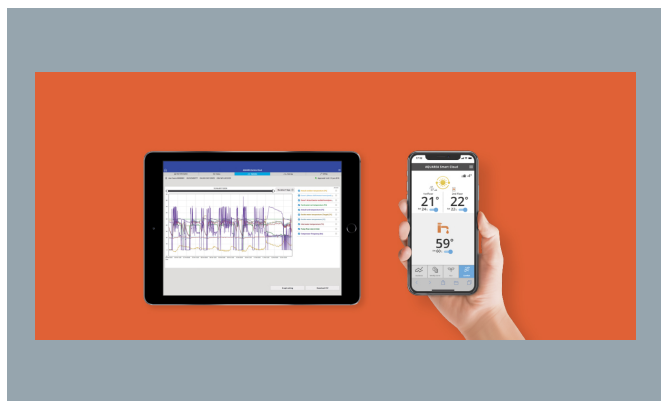

Aquaarea Service Cloud. Контроль сьогодні та в майбутньому

[ДЛЯ КІНЦЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ](#)

[ДЛЯ ІНСТАЛЯТОРІВ / ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)



Aquaarea Service+.
Спокійна мить

Ми подбаємо про ваш тепловий насос, щоб ви могли розслабитися і насолоджуватися затишним і теплим будинком.

[ДІЗНАЙТИСЯ БІЛЬШЕ](#)



Переглядач теплових насосів AR

Хочете побачити, як виглядає тепловий насос Panasonic Aquarea у вашому домі?
Спробуйте новий AR-проектор Panasonic, що використовує доповнену реальність!

[СПРОБУЙТЕ ПЕРЕГЛЯДАЧ ТЕПЛООВОГО НАСОСА AQUAREA AR](#)



Швидкий підбір Aquarea

Допоможемо вам підібрати тепловий насос Aquarea для вашого будинку всього за кілька кліків!

[СПРОБУЙТЕ ШВИДКИЙ СЕЛЕКТОР AQUAREA](#)

Combination table									
		Outdoor unit							
		Heating capacity							
		Tp		3p					
		9.0 kW	12.0 kW	9.0 kW	12.0 kW	16.0 kW	20.0 kW	25.0 kW	30.0 kW
Indoor unit: Control module		WH-WG30MES	WH-WG32MES	WH-WG30MER	WH-WG32MER	WH-WG30MER	WH-WG32MER	WH-WG32MER	WH-WG32MER
1p	WH-CMES	✓	✓	—	—	—	—	—	—
3p	WH-CMER	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
3p	WH-CMERL	—	—	—	—	—	✓	✓	✓



Aquarea M Series, модульна концепція теплових насосів від Panasonic

Представляємо серію M T-CAP, останнє покоління теплових насосів Aquarea типу "повітря-вода" з холодоагентом R290. Гнучка гідралічна система, температура води на виході до 75°C, підходить для модернізації та нових будівель.

[ДІЗНАЙТИСЯ БІЛЬШЕ](#)



Відвідайте Aquarea+, щоб отримати максимум від свого теплового насоса

Дізнайтеся, як користуватися тепловим насосом, про Aquarea Smart і Service Cloud і багато іншого.

[ДІЗНАЙТИСЯ БІЛЬШЕ](#)

**Автономний зовнішній блок T-CAP
серії M з модулем керування 1 фаза
- 3 фази - R290**

20 kW

Електричний резервний нагрівач, що постачається на місці	kW	До 18 кВт
Модуль керування 3-фазний		WH-CME8L
Модуль керування 1 фаза		-
Розмір кабелю підключення до зовнішнього блоку	mm ²	2x0,75
Холодоагент (R290) / Еквівалент у CO2 (3)	kg / T	3,0 / 0,009
Зовнішня звукова потужність (тепло) (2)	dB(A)	56
Робочий діапазон - Зовнішня температура навколишнього середовища (Охолодження)	°C	від +10 до +43
Вага нетто на відкритому повітрі	kg	240
Теплова потужність (A -7°C, W 55°C)	kW	20,00
КОП (A +2°C, з 55°C)		2,08
Теплова потужність (A +2°C, W 55°C)	kW	20,00
КОП (A +7°C, з 55°C)		3,18
Теплова потужність (A +7°C, W 55°C)	kW	20,00
КОП (A -7°C, з 35°C)		2,48
Теплова потужність (A -7°C, W 35°C)	kW	20,00
КОП (A +2°C, з 35°C)		3,39
Теплова потужність (A +2°C, W 35°C)	kW	20,00
КОП (A +7°C, з 35°C)		4,80
Теплова потужність (A +7°C, W 35°C)	kW	20,00
КОП (A -7°C, з 55°C)		1,90
Зовнішні розміри (висота)	mm	1.645
Вага нетто в приміщенні	kg	7
Внутрішні розміри (висота)	mm	450
Внутрішні розміри (глибина)	mm	116
Робочий діапазон - Зовнішня температура навколишнього середовища (Обігрів)	°C	від -25 до +35
Зовнішній блок		WH-WXG20ME8
Вихід води (холодна)	°C	Від 5 до 20
Вихід води (опалення)	°C	20 ~ 75 (4)
Зовнішні розміри (глибина)	mm	460
Зовнішні розміри (ширина)	mm	1.500
Потік опалювальної води (ΔT=5 K. 35°C)	L/min	57,3

**Автономний зовнішній блок T-CAP
серії M з модулем керування 1 фаза
- 3 фази - R290**

		20 kW
Насос класу A (мін. вхідна потужність)	W	230
Насос класу A (кількість швидкостей)		Змінна швидкість
Внутрішній розмір (ширина)	mm	450
Опалення для холодного клімату. Клас енергоспоживання (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A / A +
Опалення в холодному кліматі. Сезонна енергоефективність SCOP (W 35°C / W 55°C)	SCOP	3,07 / 2,57
Опалення в холодному кліматі. Сезонна енергоефективність η (W 35°C / W 55°C)	η_s %	120 / 100
Опалення для теплого клімату. Клас енергоспоживання (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Опалення теплого клімату. Сезонна енергоефективність SCOP (W 35°C / W 55°C)	SCOP	5,37 / 4,07
Опалення для теплого клімату. Сезонна енергоефективність η (W 35°C / W 55°C)	η_s %	212 / 160
Опалення середньокліматичне. Клас енергоспоживання (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A++/A++
Опалення для середньоклімату. Сезонна енергоефективність SCOP (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,36 / 3,59
Опалення для середньоклімату. Сезонна енергоефективність η (W 35°C / W 55°C)	η_s %	171 / 141


Додаткові продукти




CZ-RTW2TAW1C - пульт дистанційного керування з адаптером Wi-Fi (необхідний для автономних зовнішніх блоків). Серія M



CZ-RTW2 - Додатковий пульт дистанційного керування для керування 2 зонами. Серія M



CZ-NS6P - друкована плата для розширених функцій. Серія M "Все в одному" та бі-блок



CZ-NS7P - друкована плата з розширеними функціями. Модуль керування серії M



PAW-A2W-RTWIRED. Дротовий кімнатний термостат з РК-дисплеєм та тижневим таймером.