


Hub BP Jeweller


Беспроводная централь с питанием от батареи. Поддерживает фотоверификацию и работает с двумя SIM-картами (2G/3G/LTE).




⚠ Internal battery NB (7.2V/95Ah)




Подключение к ПЦН



Дальность беспроводной связи с устройствами Ajax до 2000 м (6500 футов)



Информирование пользователей с помощью пуш-уведомлений, звонков и SMS



Интеграция с камерами и видеорегистраторами

Непрерывная защита объектов без электроснабжения

Hub BP Jeweller предназначен для защиты незанятой недвижимости и удаленных объектов с отсутствием постоянного доступа к электросети. Хаб работает от внешних воздушно-цинковых батарей, которые не входят в комплект поставки, и обеспечивает непрерывный мониторинг устройств в системе.

Название	Тип	Количество в упаковке	Напряжение	Емкость	Вес	Месяцы (дни) работы в режиме экономии заряда батареи ¹	Доступность
Internal battery NB (7.2V/95Ah)	Неперезаряжаемая батарея LTC ER34615-LD	10	7,2 В	95 А·ч	1100 г	17 (510) ²	В Ajax в 4 квартале 2024 года
Internal battery RB (6.4V/27Ah)	Аккумулятор LiFePO4 18650	36	6,4 В	27 А·ч	TBA	4 (129) ³	В Ajax в 1 квартале 2025 года
Internal battery NB (7.2V/190Ah)	Неперезаряжаемая батарея LTC ER34615-LD	20	7,2 В	190 А·ч	2200 г	42 (1260)	В Ajax в 1 квартале 2025 года
Internal battery RB (6.4V/78Ah)	Аккумулятор LiFePO4 18650	104	6,4 В	78 А·ч	TBA	15 (460)	В Ajax в 1 квартале 2025 года
Внутренняя батарея стороннего производителя	Свинцово-кислотный аккумулятор	-	12 В	7 А·ч	-	2 (63)	У сторонних поставщиков
Внешняя батарея стороннего производителя	Цинково-воздушная неперезаряжаемая батарея	-	12 В	600 А·ч	-	72 (2082)	У сторонних поставщиков


Усовершенствованный режим экономии заряда батареи


Hub BP Jeweller имеет усовершенствованный режим экономии заряда батареи, который продлевает срок службы источника питания.

Работа в режиме экономии заряда батареи	
<ul style="list-style-type: none">Интервал опроса «хаб–датчик» и передачи фото: каждые 5 минутПроверка и обновление прошивки: выключеноПередача логов: выключено	<ul style="list-style-type: none">Интервал опроса «хаб–сервер»: каждые 6 часов (можно настроить от 1 до 24 часов)Интервал опроса «хаб–ПЦН»: каждые 6 часов (можно настроить от 1 до 24 часов)LED-подсветка: выключено


Гарантированная доставка тревог и фото

Система Ajax использует защищенную двустороннюю радиосвязь на основе собственных протоколов Jeweller и Wings, что гарантирует мгновенную передачу данных даже при слабом сигнале и перебоях со связью.

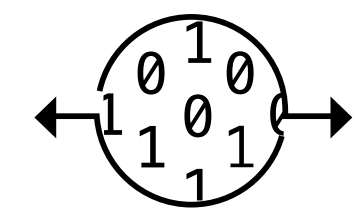 Зашифрованная двусторонняя радиосвязь

 Уведомления о потере связи и попытке глушения

 Мгновенные оповещения о тревогах

 Фотоверификация за 9 секунд

Соответствие стандартам	Связь с устройствами Ajax	Каналы связи	Возможности
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NIST (AES-128)	Технология связи Jeweller Технология связи Wings Дальность связи до 2000 м до 6500 футов При отсутствии преград Диапазоны частот 866,0-866,5 МГц 868,0-868,6 МГц 868,7-869,2 МГц Зависит от региона продаж	Сотовая сеть 2 слота для micro SIM (2G/3G/LTE)	100 беспроводных устройств Ajax 50 пользователей 50 комнат 32 сценария автоматизации 9 групп охраны
Питание	Корпус	Способ установки	Комплектация
Внутренний источник питания аккумуляторные и неперезаряжаемые батареи 4,2–16,2 В емкостью до 195 А·ч Не входит в комплект поставки Внешний источник питания воздушно-цинковая батарея 4,2–16 В емкостью до 600 А·ч Не входит в комплект поставки	Цвет черный белый Размер 196 × 238 × 100 мм 7,72" × 9,37" × 3,94" Вес 1010 г 35,63 унции	Диапазон рабочих температур от –10 °С до +40 °С от 14 °F до 104 °F Допустимая влажность до 75 %	Hub BP Jeweller Монтажный комплект Краткая инструкция

¹ Применяется для систем с 10 прилагаемыми устройствами.
² Срок эксплуатации увеличится до 21 месяца (620 дней) после второго релиза в первом квартале 2025 года.
³ Срок эксплуатации увеличится до 5 месяцев (159 дней) после второго релиза в первом квартале 2025 года.