


WH-WXG30ME8 + WH-CME8L

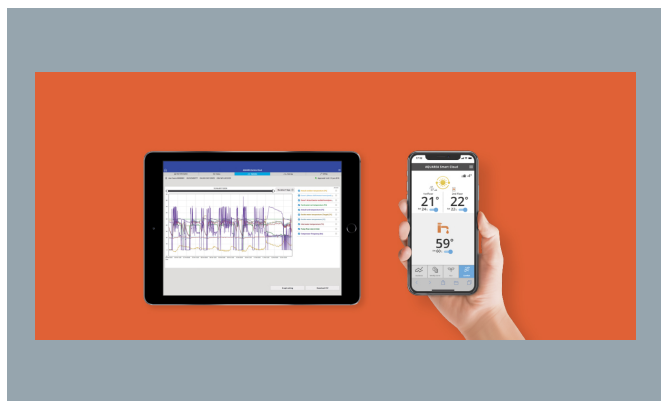

Aquarea Service Cloud. Контроль сьогодні та в майбутньому

[ДЛЯ КІНЦЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ](#)

[ДЛЯ ІНСТАЛЯТОРІВ / ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)



Aquarea Service+.
Спокійна мить

Ми подбаємо про ваш тепловий насос, щоб ви могли розслабитися і насолоджуватися затишним і теплим будинком.

[ДІЗНАЙТИСЯ БІЛЬШЕ](#)



Переглядач теплових насосів AR

Хочете побачити, як виглядає тепловий насос Panasonic Aquarea у вашому домі?
Спробуйте новий AR-проектор Panasonic, що використовує доповнену реальність!

[СПРОБУЙТЕ ПЕРЕГЛЯДАЧ ТЕПЛОВОГО НАСОСА AQUAREA AR](#)



Швидкий підбір Aquarea

Допоможемо вам підібрати тепловий насос Aquarea для вашого будинку всього за кілька кліків!

[СПРОБУЙТЕ ШВИДКИЙ СЕЛЕКТОР AQUAREA](#)

Combination table									
		Outdoor unit							
		Heating capacity							
		Tp		3p					
		9.0 kW	12.0 kW	9.0 kW	12.0 kW	16.0 kW	20.0 kW	25.0 kW	30.0 kW
Indoor unit: Control module		WH-W03G0000000000000000	WH-W03G0000000000000000	WH-W03G0000000000000000	WH-W03G0000000000000000	WH-W03G0000000000000000	WH-W03G0000000000000000	WH-W03G0000000000000000	WH-W03G0000000000000000
1p	WH-C00000000000000000	✓	✓	—	—	—	—	—	—
3p	WH-C00000000000000000	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
3p	WH-C00000000000000000	—	—	—	—	—	✓	✓	✓



Aquarea M Series, модульна концепція теплових насосів від Panasonic

Представляємо серію M T-CAP, останнє покоління теплових насосів Aquarea типу "повітря-вода" з холодоагентом R290. Гнучка гідралічна система, температура води на виході до 75°C, підходить для модернізації та нових будівель.

[ДІЗНАЙТИСЯ БІЛЬШЕ](#)

Відвідайте Aquarea+, щоб отримати максимум від свого теплового насоса

Дізнайтеся, як користуватися тепловим насосом, про Aquarea Smart і Service Cloud і багато іншого.

[ДІЗНАЙТИСЯ БІЛЬШЕ](#)



**Автономний зовнішній блок T-CAP
серії M з модулем керування 1 фаза
- 3 фази - R290**

30 kW

Електричний резервний нагрівач, що постачається на місці	kW	До 18 кВт
Модуль керування 3-фазний		WH-CME8L
Модуль керування 1 фаза		-
Розмір кабелю підключення до зовнішнього блоку	mm ²	2x0,75
Холодоагент (R290) / Еквівалент у CO2 (3)	kg / T	3,0 / 0,009
Зовнішня звукова потужність (тепло) (2)	dB(A)	61
Робочий діапазон - Зовнішня температура навколишнього середовища (Охолодження)	°C	від +10 до +43
Вага нетто на відкритому повітрі	kg	240
Теплова потужність (A -7°C, W 55°C)	kW	30,00
КОП (A +2°C, з 55°C)		1,95
Теплова потужність (A +2°C, W 55°C)	kW	30,00
КОП (A +7°C, з 55°C)		3,00
Теплова потужність (A +7°C, W 55°C)	kW	30,00
КОП (A -7°C, з 35°C)		2,33
Теплова потужність (A -7°C, W 35°C)	kW	30,00
КОП (A +2°C, з 35°C)		2,50
Теплова потужність (A +2°C, W 35°C)	kW	30,00
КОП (A +7°C, з 35°C)		4,40
Теплова потужність (A +7°C, W 35°C)	kW	30,00
КОП (A -7°C, з 55°C)		1,49
Зовнішні розміри (висота)	mm	1.645
Вага нетто в приміщенні	kg	7
Внутрішні розміри (висота)	mm	450
Внутрішні розміри (глибина)	mm	116
Робочий діапазон - Зовнішня температура навколишнього середовища (Обігрів)	°C	від -25 до +35
Зовнішній блок		WH-WXG30ME8
Вихід води (холодна)	°C	Від 5 до 20
Вихід води (опалення)	°C	20 ~ 75 (4)
Зовнішні розміри (глибина)	mm	460
Зовнішні розміри (ширина)	mm	1.500
Потік опалювальної води (ΔT=5 K. 35°C)	L/min	86,0

**Автономний зовнішній блок T-CAP
серії M з модулем керування 1 фаза
- 3 фази - R290**


30 kW

Насос класу A (мін. вхідна потужність)	W	230
Насос класу A (кількість швидкостей)		Змінна швидкість
Внутрішній розмір (ширина)	mm	450
Опалення для холодного клімату. Клас енергоспоживання (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+ / A+ / A
Опалення в холодному кліматі. Сезонна енергоефективність SCOP (W 35°C / W 55°C)	SCOP	3,20 / 2,71
Опалення в холодному кліматі. Сезонна енергоефективність η (W 35°C / W 55°C)	η_s %	125 / 105
Опалення для теплого клімату. Клас енергоспоживання (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A+++ / A+++
Опалення теплого клімату. Сезонна енергоефективність SCOP (W 35°C / W 55°C)	SCOP	4,93 / 4,01
Опалення для теплого клімату. Сезонна енергоефективність η (W 35°C / W 55°C)	η_s %	194 / 158
Опалення середньокліматичне. Клас енергоспоживання (W 35°C / W 55°C) (1)	A+++ to D	A++/A++
Опалення для середньоклімату. Сезонна енергоефективність SCOP (W 35°C / W 55°C)	SCOP	3,95 / 3,46
Опалення для середньоклімату. Сезонна енергоефективність η (W 35°C / W 55°C)	η_s %	155 / 135


Додаткові продукти




CZ-RTW2TAW1C - пульт дистанційного керування з адаптером Wi-Fi (необхідний для автономних зовнішніх блоків). Серія M



CZ-RTW2 - Додатковий пульт дистанційного керування для керування 2 зонами. Серія M



CZ-NS6P - друкована плата для розширених функцій. Серія M "Все в одному" та бі-блок



CZ-NS7P - друкована плата з розширеними функціями. Модуль керування серії M



PAW-A2W-RTWIRED. Дротовий кімнатний термостат з РК-дисплеєм та тижневим таймером.