Спліт-системи без інвертора. Серія BORA R410.

Серія BORA, без інвертора, R410





- Сучасний ергономічний дизайн.
- Клас енергоефективності А.
- Широкий діапазон потужностей.
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку.
- Автоматичне відновлення роботи, після збою електроживлення.
- Багатошвидкісний вентилятор.
- Фільтр Cold Plasma - система фільтрації активно руйнує білкову оболонку бактерій і вірусів, виключає необхідність в інших типах фільтрації.
- Управління в режимі AUTO- автоматична зміна режимів роботи в залежності від змін температури в приміщенні.
- Режим TURBO - для інтенсивного охолодження або нагрівання повітря в приміщенні.
- Самодіагностика. Код помилки виводиться автоматично для полегшення обслуговування кондиціонера у разі відмови.


Модель	Внутрішній блок		GWH07AAA-XAK3NNA2A/I	GWH09AAAXA-K3NNA2A/I	GWH12AABXB-K3NNA2B/I	GWH18AACXD-K3NNA2B/I	GWH24AADXE-K3NNA2A/I	GWH28AAEXF-K3NNA2A/I
	Зовнішній блок		GWH07AGAXA-K3NNA1A/O	GWH09AGAXA-K3NNA1A/O	GWH12AGBXB-K3NNA1B/O	GWH18AGCXD-K3NNA1B/O	GWH24AADXE-K3NNA1A/O	GWH28AGEXF-K3NNA1A/O
Продуктивність	Охолодження	кВт	2,25	2,55	3,25	4,8	6,155	8,5
	Обігрів	кВт	2,35	2,65	3,4	5,158	6,7	8,5
EER/COP			3,21/3,61	3,21/3,61	3,22/3,61	3,21/3,61	3,21/3,60	3,25/3,61
Напруга живлення	Ф, (В), Гц		1 , (220-240), 50	1 , (220-240), 50	1 , (220-240), 50	1 , (220-240), 50	1 , (220-240), 50	1 , (220-240), 50
Споживана потужність	Охолодження	Вт	700	794	1009	1477	1917	2846
	Обігрів	Вт	637	734	942	1428	1856	2647
Номінальний струм	Охолодження	А	3,5	3,7	4,8	6,62	8,89	12,3
	Обігрів	А	3,1	3,4	4,6	6,4	8,23	12
Максимальний струм		А	5,5	6,2	6,3	10,96	13,88	20
Витрата повітря		м³/г	520/470/420/250	520/470/420/250	590/520/400/300	650/590/410/340	900/800/650/500	1250/1100/980/820
Рівень шуму	Внутрішній блок	дБ(А)	40/37/35/26	40/37/31/26	40/37/34/28	41/40/35/32	48/43/39/35	48/45/40/37
	Зовнішній блок		49	49	52	53	56	60
Вага (внутрішній / зовнішній блок)		кг	7,7/22,3	7,7/24,7	8,5/28	10,8/38,5	13,7/43	16,9/56,9
Обсяг заводської заправки		кг	0,55	0,56	0,73	1	1,28	1,9
Діаметр труб	Рідина	мм	6	6	6	6	6	6
	Газ	мм	9	9	12	12	12	16
Максимальна довжина магістралей		м	15	20	20	25	25	30
Максимальний перепад висот		м	10	10	10	10	10	10


EER - індекс енергетичної ефективності при роботі на охолодження.
COP - індекс енергетичної ефективності при роботі на обігрів.

Діапазон роботи	
В режимі охолодження	В режимі обігріву
від +18°C до +43°C	від +15°C до +24°C

Внутрішній блок


Модель	W(мм)	H(мм)	D(мм)
GWH07AAAXA-K3NNA2A/I	698	250	185
GWH09AAAXA-K3NNA2A/I	698	250	185
GWH12AABXB-K3NNA2B/I	773	250	185
GWH18AACXD-K3NNA2B/I	849	289	215
GWH24AADXE-K3NNA2A/I	970	300	225
GWH28AAEXF-K3NNA2A/I	1080	325	245

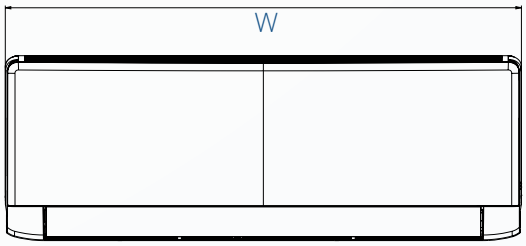




Монтажні пластини			
Модель	W1	W2	W3
GWH07AAAXA-K3NNA2A/I	93	462	143
GWH09AAAXA-K3NNA2A/I	93	462	143
GWH12AABXB-K3NNA2B/I	131	462	180
GWH18AACXD-K3NNA2B/I	125	542	182
GWH24AADXE-K3NNA2A/I	104	685	181
GWH28AAEXF-K3NNA2A/I	207	685	188


- GWH07AAAXA-K3NNA2A/I
- GWH09AAAXA-K3NNA2A/I
- GWH12AABXB-K3NNA2B/I

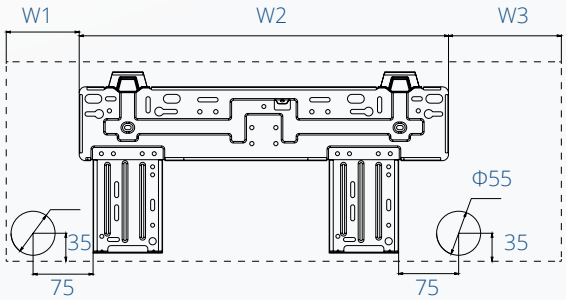


- GWH18AACXD-K3NNA2B/I

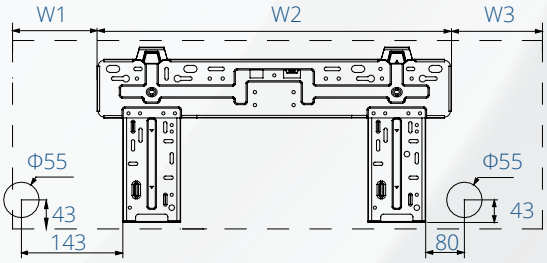

- GWH24AADXE-K3NNA2A/I

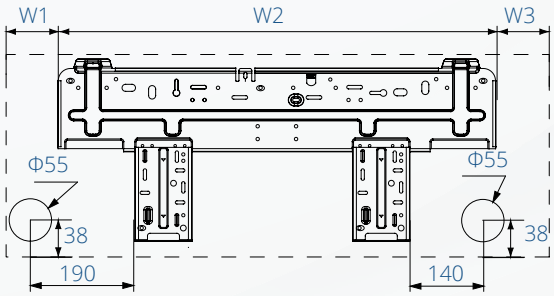


- GWH28AAEXF-K3NNA2A/I

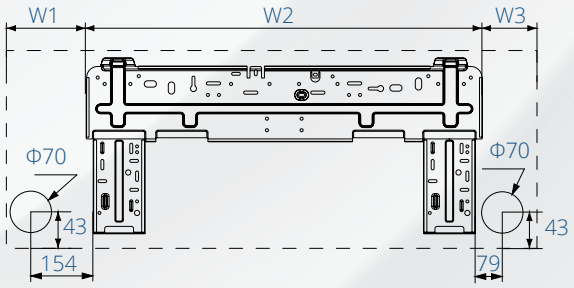

Од. вим.: мм


Зовнішній блок

- GWH07AGAXA-K3NNA1A/O
- GWH09AGAXA-K3NNA1A/O

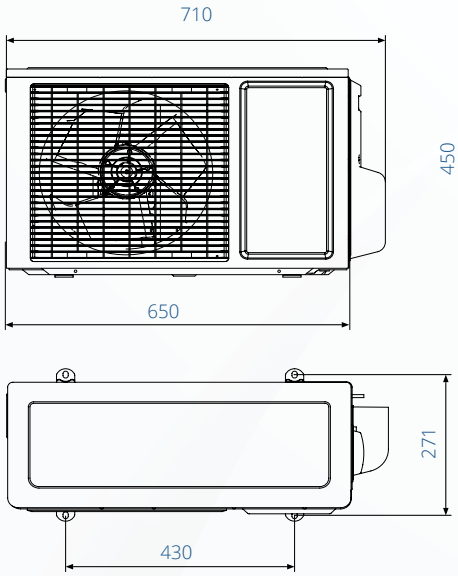


- GWH12AGBXB-K3NNA1B/O


Од. вим.: мм

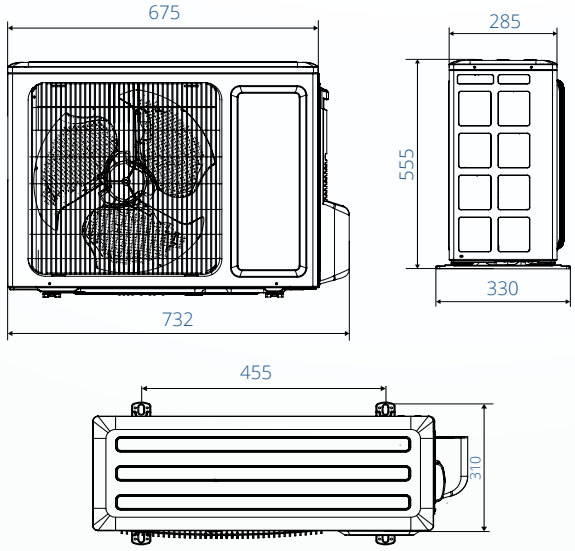


- GWH18AGCXD-K3NNA1B/O

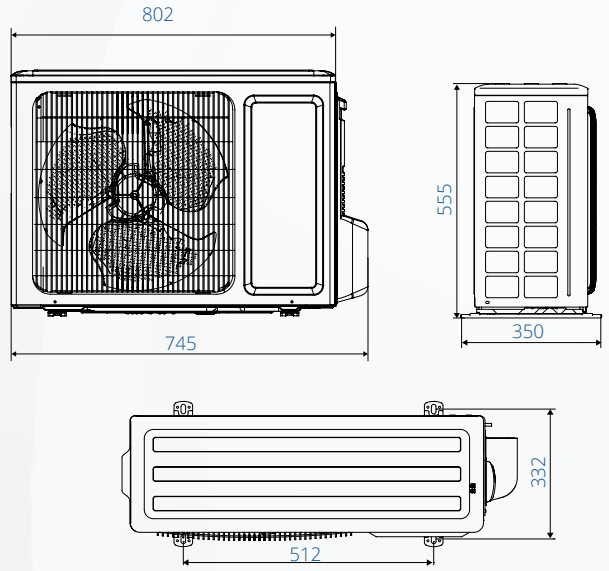

- GWH24AADXE-K3NNA1A/O

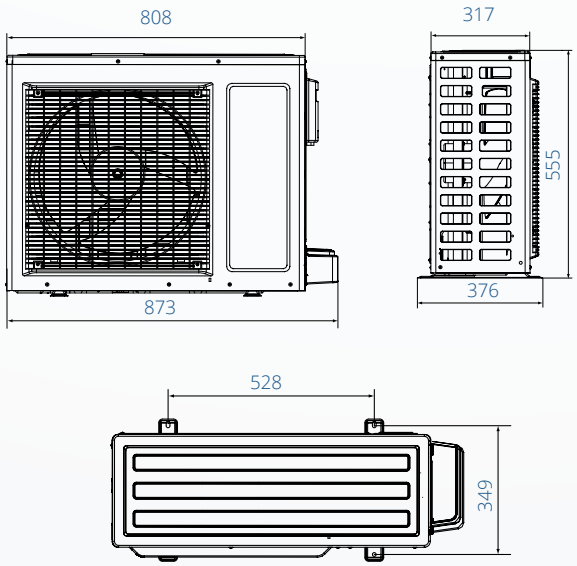

- GWH28AGEXF-K3NNA1A/O

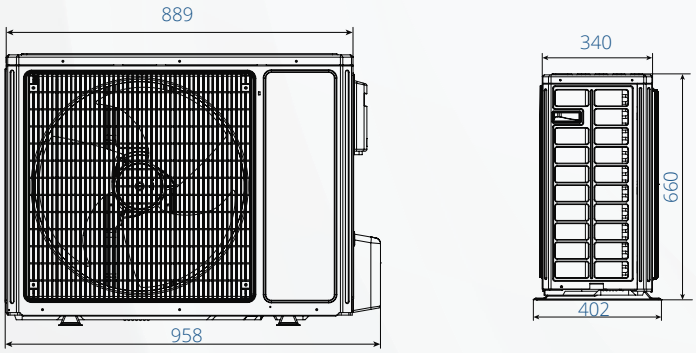


Од. вим.: мм

Дозаправка холодоагенту							
Модель		GWH07AGAXA-K3NNA1A/O	GWH09AGAXA-K3NNA1A/O	GWH12AGBXB-K3NNA1B/O	GWH18AGCXD-K3NNA1B/O	GWH24AADXE-K3NNA1A/O	GWH28AGEXF-K3NNA1A/O
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу	м.п.	5	5	5	5	5	5
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу	г/м.п	20	20	20	12	20	50

Схеми електричних підключень зовнішнього та внутрішнього блоків

7-18K


Зовнішній блок

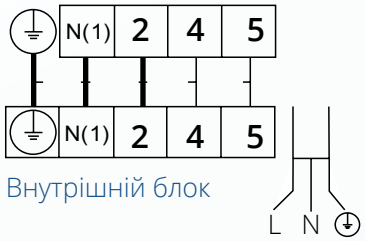

Внутрішній блок

24K


Зовнішній блок

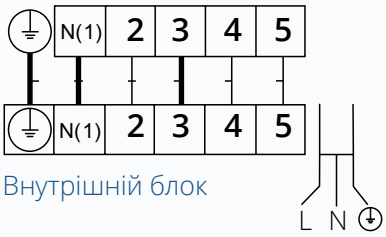

Внутрішній блок

28K

Зовнішній блок

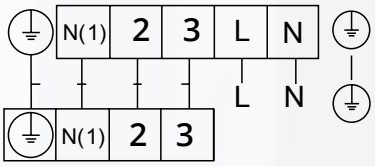

Внутрішній блок

Модель	GWH07AGAXA-K3NNA1A/O	GWH09AGAXA-K3NNA1A/O	GWH12AGBXB-K3NNA1B/O	GWH18AGCXD-K3NNA1B/O	GWH24AADXE-K3NNA1A/O	GWH28AGEXF-K3NNA1A/O
Автоматичний вимикач	10A	10A	10A	16A	25A	32A
Провід електроживлення (к-ть жил, переріз)	3x1,5 мм	3x1,5 мм	3x1,5 мм	3x2,5 мм	3x2,5 мм	3x4 мм
Міжблочний провід (к-ть жил, переріз)	3x1,5+2x1 мм	3x1,5+2x1 мм	3x1,5+2x1 мм	3x2,5+2x1 мм	3x2,5+3x1 мм	4x1 мм