




Інструкція зі монтажу приводу VT30NC


Монтаж - Збірка

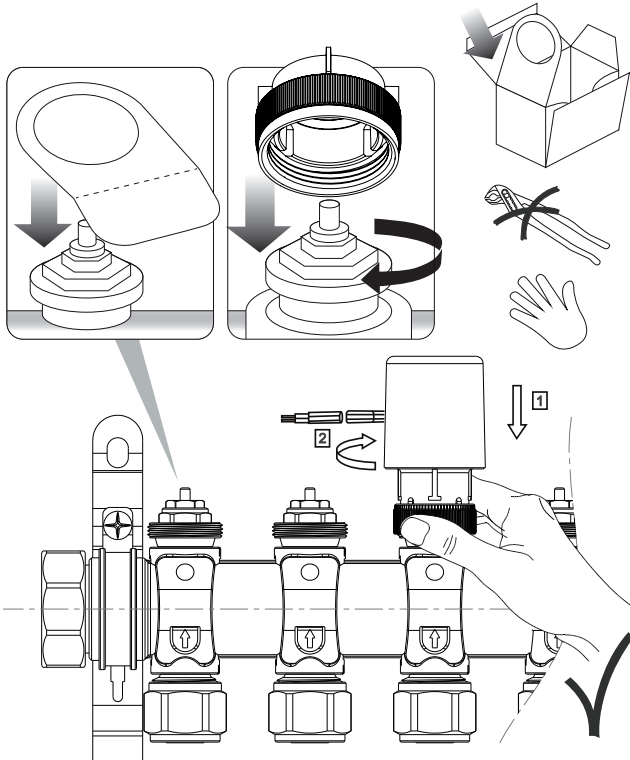


Максимальний хід

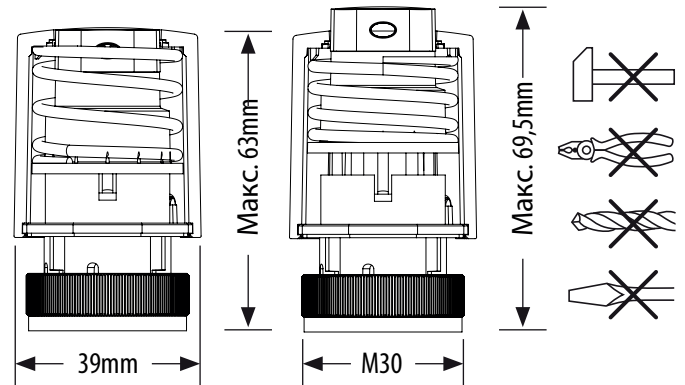

Функція "Перше відкриття" ("Normal Close"-Нормально закритий)

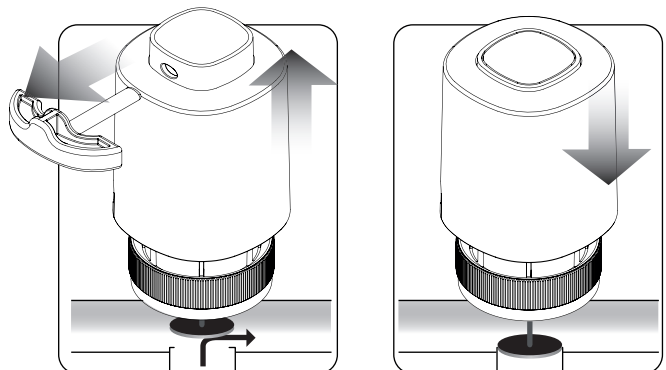

Режим роботи

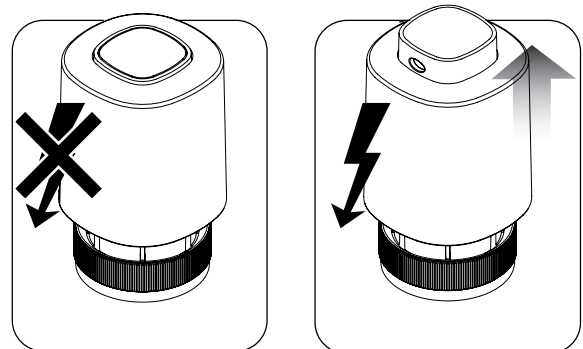

Версія 230 В

P= 2W

IMAX= 200mA - 200mS

IP54

5-60 °C

F= 100N+10%

I макс.: для 230 В - 200 мА / 200 мс

Споживана потужність: 2 Вт

Тип: NC = Нормально закритий

NO = Нормально відкритий

Зусилля 100 Н (±10%)

Час відкриття: приблизно 2 хв

Різьба: M30x1,5 / M28x1,5

Розміри [мм]: 40 x 70 x 40

З'єднувальний кабель [см]: 89



Імпортер: ТОВ "Ромстал Україна"
м. Київ, вул. Новокозятинська, 4а

Телефони:

0800 50-11-82

(044) 501-53-53

(050) 414-37-72

(050) 468-54-75

E-mail: shop@romstal.ua