Інструкція до застосунку

Підходить для терморегуляторів
з опцією підключення до WI-FI





МИ ПРАЦЮЄМО
ДЛЯ ВАШОГО КОМФОРТУ

EASYTHERM
brand by ONTEPLO

Завантаження та встановлення

- Знайдіть додаток для управління терморегулятором у магазині додатків, залежно від вашої моделі телефону (Android чи IOS). Скористайтеся функцією пошуку, вводячи слово «термостат». Якщо додаток знайдено, встановіть його



Android phone



IOS phone

- Після успішного встановлення на екрані телефону відображатиметься іконка програми.



Android phone




IOS phone

Android


Примітка: локальне управління використовується лише для налагодження програми

Переконайтеся, що активовано режим прямого підключення, натисніть DIRECT, щоб знайти терморегулятор.
Оберіть потрібний терморегулятор у списку, натисніть на нього, потім увійдіть до меню налаштування температури.

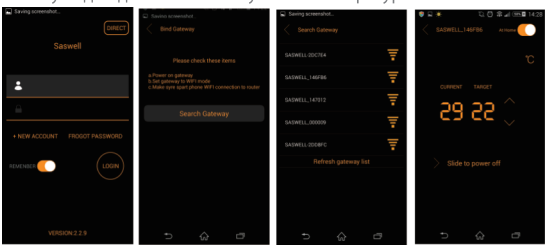

iPhone


Переконайтеся, що телефон підключено до терморегулятора Saswell, натисніть DIRECT для управління пристроєм.

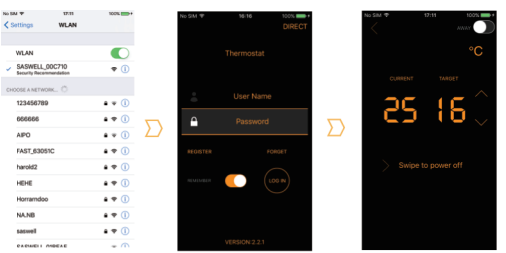

Дистанційне управління

1. Реєстрація облікового запису

Натисніть на іконку, щоб почати реєстрацію.
Вкажіть необхідну інформацію відповідно до вимог.

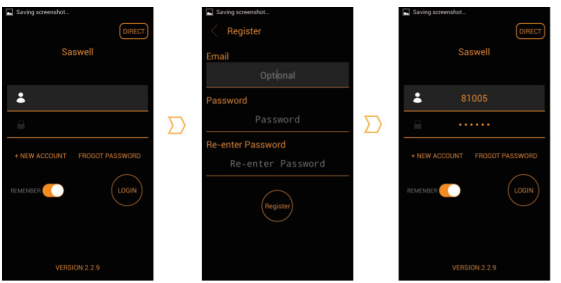


2. Додавання терморегулятора (Android)


2.1 Переконайтеся, що ваш телефон підключено до Wi-Fi.

2.2 Увійдіть до зареєстрованого акаунта, оберіть тип свого пристрою (опція "Connect to WIFI"), потім увійдіть до Overview, натисніть +, щоб додати шлюз.

2.3 Натисніть на кнопку “Search Gateway”, щоб знайти терморегулятор, для якого встановлено режим прямого підключення, оберіть потрібний пристрій зі списку, потім увійдіть до меню налаштування.

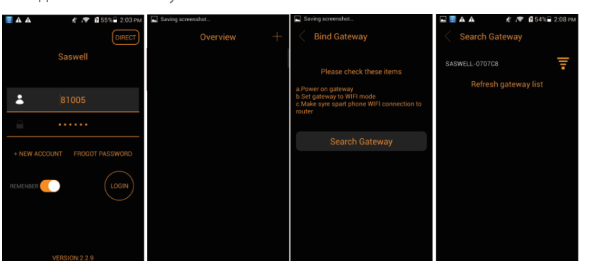


- 2.4 Для підключення терморегулятора натисніть кнопку “CONFIG”, щоб прив’язати пристрій до телефону.
- 2.5 Після успішного додавання пристрою, натисніть “Try now” в режимі оглядання.

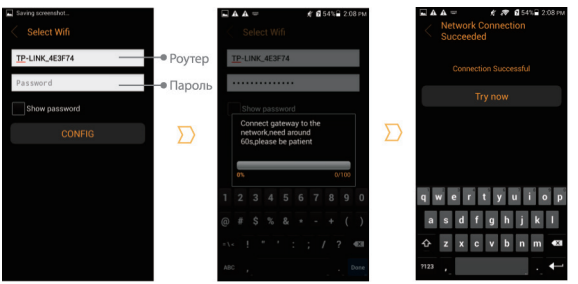

2. Додавання терморегулятора (iPhone)


- 2.1 Переконайтеся, що ваш телефон підключено до Wi-Fi.
- 2.2 Увійдіть до зареєстрованого акаунта, оберіть тип свого пристрою (опція "Connect to WIFI"), потім увійдіть до Overview, натисніть +, щоб додати шлюз.
- 2.3 Повернiться до меню налаштування телефону, щоб підключити терморегулятор SSID
- 2.4 Знову відкрийте застосунок, натисніть кнопку “SEND”, щоб прив'язати пристрій до телефону.

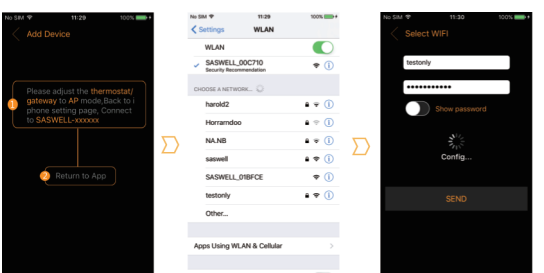


Дистанційне управління


3. Опції терморегулятора


3.1 Після успішного додавання терморегулятора в меню додатку відображатимуться всі статуси пристрою.



3.2 Перейменування та видалення терморегулятора
Натисніть та утримуйте іконку терморегулятора, після чого з'явиться спливаюче вікно: оберіть "Rename Thermostat" для перейменування пристрою або "Remove" для його видалення.









4. Почніть управляти терморегулятором через мобільний телефон

Після завершення попередніх кроків, встановіть наступні параметри:

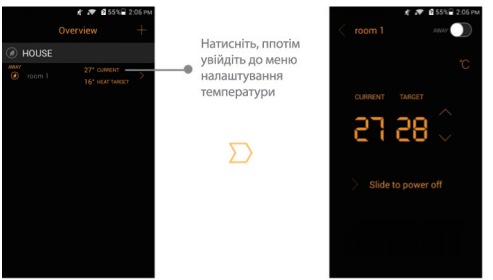

Налаштування температури та управління функцією ON/OFF:

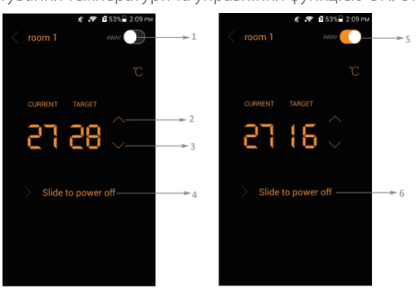

1. Якщо цю кнопку вимкнено, цільова температура буде такою
1. самою, як і поточна.
2. Підвищити температуру.
3. Зменшити температуру.
4. Посуньте вбік для вимкнення.
5. Якщо цю кнопку ввімкнено, цільова температура відразу сягне
5. позначки 16ºC (режим енергозбереження).
6. Посуньте вбік для вимкнення.

EASYTHERM

brand by onteplo

Android iOS