САМОРЕГУЛЮЮЧИЙ ГРІЮЧИЙ КАБЕЛЬ


FINE Korea



Кабель серії SRL

Призначений для обігріву підлог і захисту трубопроводів.

- Номінальна вихідна потужність при температурі бетону 10°C.
- Максимально підтримувана температура 65°C (10/16/24), 100°C (30/40).
- Максимальна довжина електричного кола для 10/16/24 - 150 м, 30/40 - 70 м.
- Максимум 30 А.
- Робоча напруга ~ 220 В.
- Потужність - 10, 16, 24, 30, 40 Вт.

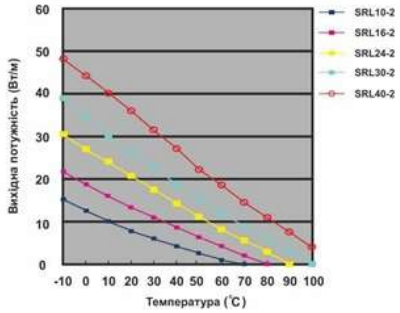




Кабель серії SRF

Застосовується для захисту трубопроводів і обладнання від обмерзання, для обігріву підлог.

- Номінальна вихідна потужність при температурі повітря = 10 °C.
- Максимально підтримувана температура 65°C.
- Максимальна короткочасна температура впливу 85°C.
- Температурний рейтинг = T6.
- Максимальна довжина електричного кола для 10/16 /24 - 150 м, для 30/40 - 70 м.
- Робоча напруга ~ 220 В.
- Екранований кабель - CR.
- Потужність - 10, 16, 24, 30, 40 Вт.

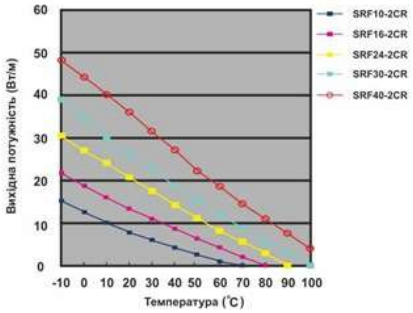




Кабель серії SRM

Показує відмінну здатність підтримувати температуру горизонтальних трубопроводів та труб, що вертикально стоять.

- Номінальна вихідна потужність при температурі повітря = 10°C.
- Максимально підтримувана температура 100°C.
- Максимальна довжина електричного кола 80 - 120 м.
- Робоча напруга ~ 220 В.
- Фторопластова зовнішня термоізоляція - CT.
- Потужність - 30, 40, 50 Вт.

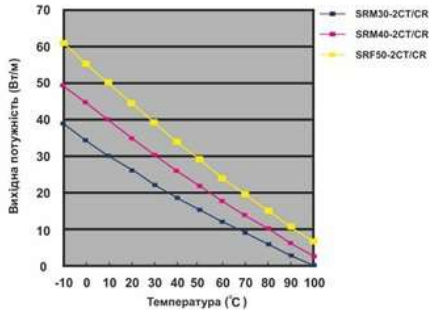




Кабель серії HWSRL

Є високоефективним нагрівальним кабелем як для захисту трубопроводів і обладнання від обмерзання, так і для підтримки заданої температури труб гарячого водопостачання.

- Номінальна вихідна потужність при температурі повітря = 10°C.
- Максимально підтримувана температура 95°C.
- Максимальна короткочасна температура впливу 100°C.
- Температурний рейтинг = T5.
- Максимальна довжина електричного кола HWSRL10-2-150 м, HWSRL30-2-100 м.
- Робоча напруга ~ 220 В.
- Потужність - 10, 30 Вт.

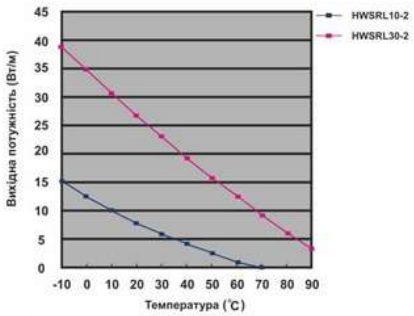




Кабель серії SM2-CR

Спеціально розроблений для прямого укладання в бетон, щоб розтоплювати сніг, який накопичується на вулицях.

- Номінальна вихідна потужність при температурі бетону 0°C.
- Інтервальний проміжок укладки 25 см, 4 м/м^2
- Максимально підтримувана температура 90°C.
- Максимальна короткочасна температура впливу 100°C.
- Температурний рейтинг = T5.
- Максимальна довжина електричного кола 80 м.
- Максимум 50 А при - 10°C.
- Робоча напруга 208 ~ 227 В
- Потужність - 80 Вт.

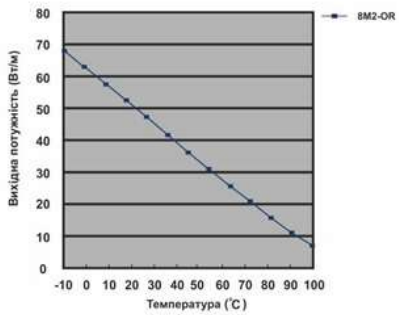





Кабель серії GRX-2CR

Є ефективним засобом боротьби з обмерзанням дахів, водостічних жолобів і водостічних труб. Розроблено, щоб протистояти важким умовам експлуатації в умовах тривалого впливу сонячного світла.

Номінальна вихідна потужність в замерзлій воді.

- Максимально підтримувана температура 90°C.
- Максимальна короткочасна температура впливу 100°C.
- Температурний рейтинг = T5.
- Максимальна довжина електричного кола 120 м.
- Максимум 30 А при - 10°C.
- Робоча напруга ~ 220 В.
- Потужність - 30, 40 Вт.

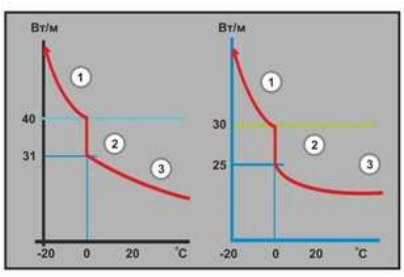

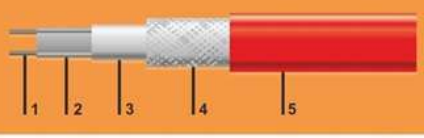

1. Мідна шина
2. Саморегулюючий сердечник кабелю що проводить струм
3. Модифікована поліолефінова ізоляція
4. Мідне луджене обплетення
5. Модифікована поліолефінова зовнішня термоізоляція - (CR)
   Фторопластова зовнішня термоізоляція (CT)

Інтернет-магазин "Лето"
https://leto.net.ua
м.Київ, пров.Юрія Матущака 3