

Panasonic



СЕРІЯ КОНДИЦІОНЕРІВ

ДОМАШНІ ПРИСТРОЇ

2026/2027



Бажання створювати речі, які приносять цінність

«Усвідомлюючи свою відповідальність як промисловця, ми присвяtimo всю нашу підприємницьку діяльність прогресу та розвитку суспільства й добробуту людей, щоб покращити якість життя в усьому світі».

Фундаментальна мета управління Panasonic, встановлена в 1929 році засновником компанії Коносуке Мацushітою.



100% Panasonic, ДНК японської майстерності

Наша місія — це безпрецедентна відданість якості нашої продукції, що досягається завдяки використанню передових технологій, які справді роблять життя кращим. Panasonic спирається на японські традиції безкомпромісного контролю якості в усьому світі, розробляючи та виробляючи якісні продукти та постачаючи їх клієнтам у всьому світі.

У Panasonic ми вважаємо, що найкращий кондиціонер – це той, який працює тихо та ефективно, непомітно, а також зменшує свій вплив на навколишнє середовище.

Користувачі нашої продукції можуть розраховувати на багато років високоякісної роботи без необхідності постійного обслуговування. Кондиціонери Panasonic проходять ретельний процес проектування та розробки, щоб забезпечити їхню ефективну та надійну роботу протягом тривалого часу. Компоненти та сам готовий виріб проходять випробування на міцність, водонепроникність, ударостійкість та шум. Результатом усіх цих тривалих випробувань є те, що кондиціонери Panasonic відповідають галузевим стандартам і нормам у всіх країнах, де вони продаються.

Міжнародний стандарт якості

Щоб підтримувати репутацію, яка об'єднує компанію, у Panasonic ми постійно прагнемо пропонувати якість зі зменшеним впливом на навколишнє середовище.

Надійні деталі, що відповідають або перевищують галузеві стандарти

Кондиціонери Panasonic відповідають усім необхідним галузевим стандартам і нормам у кожній країні, де вони продаються. Крім того, Panasonic також проводить вимогливі випробування, щоб гарантувати надійність деталей і матеріалів.

Довговічність синтетичної смоли, яка використовується для крильчатки вентилятора, підтверджена випробуванням на еластичність.



Витривалість

У Panasonic ми розуміємо важливість тривалого терміну служби з мінімальним обслуговуванням. Саме тому наші кондиціонери повинні проходити широкий спектр вимогливих випробувань на довговічність.



Випробування на довготривалу витривалість
Щоб забезпечити довготривалу надійність та стабільну роботу, ми проводимо тривалі випробування на безперервну роботу в умовах, які набагато суворіші за фактичні умови експлуатації.



Випробування надійності компресора

Після випробування на безперервну роботу ми знімаємо компресор з вибраного зовнішнього блоку, розбираємо його, а потім перевіряємо його внутрішні механізми та деталі на наявність можливих дефектів. Це допомагає нам забезпечити надійну та довговічну роботу в складних умовах.



Водонепроникний тест

Пристрій, який піддається впливу дощу та вітру, має клас захисту IPX4, що відповідає вимогам водонепроникності. Контактні точки на друкованих платах покриті смолою, що запобігає негативним наслідкам, які можуть бути спричинені (в іншому випадку малоймовірним) впливом води.

Внесення природного балансу в простір



У сучасному світі, де ми дбаємо про своє здоров'я, ми дбаємо про фізичні вправи, що ми їмо та чого торкаємося, і чим ми дихаємо, тоді як технології піклуються про те, щоб забезпечити кімнату якісним зовнішнім повітрям.

Технологія nanoe™ X з перевагами гідроксильних радикалів

Гідроксильні радикали – це нестабільні молекули, які прагнуть реагувати з іншими елементами, такими як водень, який вони захоплюють. Завдяки цій реакції гідроксильні радикали мають здатність пригнічувати ріст забруднюючих речовин, таких як бактерії, віруси, цвіль, та утворення... неприємні запахи, розщеплюючи їх та нейтралізуючи неприємні наслідки. Цей природний процес має великі переваги в покращенні мікроклімату в приміщенні.

7 ефектів nanoe™ X – унікальної технології Panasonic

Нейтралізує неприємний запах		Інгібуюча здатність 5 типів забруднюючих речовин						Залюшувати					
	Неприємні запахи		Бактерії та віруси		Пліснява		Алергени		Пилок		Небезпечні речовини		Шкіра та волосся

* Для отримання детальнішої інформації та деталей перевірки відвідайте веб-сайт <https://aircon.panasonic.eu>.

Перший пристрій nanoe™ був розроблений компанією Panasonic у 2003 році.

Генератор: nanoe™		Генератор: nanoe™ X			
2003 рік		Марка 1 □ 2016	Марко 2 □ 2019	Марко 3 □ 2022	
480 мільярдів гідроксильних радикалів/другий		4,8 трильйона гідроксильних радикалів/другий	9,6 трильйона гідроксильних радикалів/другий	48 трильйонів гідроксильних радикалів/другий	

Ефективність технології nanoe™ X була перевірена незалежними лабораторіями в Німеччині, Франції, Данії, Японії та Китаї.

Продуктивність технології nanoe™ X залежить від розміру приміщення, навколишнього середовища та використання, і може знадобитися кілька годин, щоб досягти повного ефекту. nanoe™ X не є медичним виробом. Слід дотримуватися місцевих норм проектування будівель та рекомендацій щодо санітарії. Результати випробувань проводилися в контрольованих лабораторних умовах. Продуктивність технології nanoe™ X може відрізнятися в реальних умовах.

Тестовий контент		Генератор	Результат	Місткість	Час	Організація тестування	Номер звіту	
На відвіду	Вірус	Грип (H1N1)	Марка 2	98,3% гальмування	30 м³	1,5 години	Китайський інститут досліджень надійності електронних виробів та екологічних випробувань	J2003WT8888-00889
		Бактеріофаг ΦX174	Марка 1	99,2% інгібування	Приблизно 25 м³	6 годин	Науково-дослідний центр екологічних наук Кітасато	24_0300_1
	Бактерія Золотистий стафілокок	Марка 1	99,7% інгібування	Приблизно 25 м³	4 уре	Науково-дослідний центр екологічних наук Кітасато	24_0301_1	
Хватка	Вірус	SARS-CoV-2	Марка 1	91,4% гальмування	6,7 м³	8 годин	Тексселл (Франція)	1140-01 C3
		SARS-CoV-2	Марка 1	99,9% інгібування	45 л	2 типи	Тексселл (Франція)	1140-01 A1
		Бактеріофаг ΦX174	Марка 1	99,8% інгібування	Приблизно 25 м³	8 годин	Японські дослідницькі лабораторії харчових продуктів	13001265005-01
		Ксенотропний вірус лейкемії мишей	Марка 1	99,999% інгібування	45 л	6 годин	Чарльз Рівер Біофармацевтичні послуги ГмбХ	—
		Вірус Коксаки (CA16)	Марка 2	99,9% інгібування	30 м³	4 уре	Китайський інститут досліджень надійності електронних виробів та екологічних випробувань	J2002WT8888-00439
		Бактеріофаг	Марка 3	98,81% гальмування	Приблизно 139,3 м³	4 уре	SGS Inc.	ШЕЦ210901902584
	Бактеріофаг MS2	Марка 3	99,99% інгібування	Приблизно 25 м³	2 типи	Шокуанкен, Інк.	227131N	
	Бактерія Staphylococcus aureus	Марка 1	99,9% інгібування	20 м³	8 годин	Данський технологічний інститут	868988	
	Пилок	Пилок кедра	Марка 3	99% гальмування	Приблизно 24 м³	12 годин	Центр аналізу продукції Panasonic	H21YA017-1
		Пилок амброзії	Марка 1	99,4% інгібування	20 м³	8 годин	Данський технологічний інститут	868988
Неприємні запахи	Запах сигаретного диму	Марка 1	Інтенсивність запаху зменшена на 2,4 рівня	Приблизно 23 м³	0,2 уреї	Центр аналізу продукції Panasonic	4A433-160615-N04	
		Марка 3	Зменшення інтенсивності запаху на 1,7 рівня	Приблизно 139,3 м³	0,5 години	SGS Inc.	ШЕЦ210901902478	

Не потребує обслуговування



На зображенні показано генератор nanoe X Mark 3.

Не потребує

обслуговування чи технічного обслуговування. nanoe™ X — це розчин без фільтра, виготовлений з титану, який не потребує


обслуговування, оскільки його атомізаційний електрод оточений водою під час процесу екстракції.

Внутрішнє очищення блоку Etheera

Він може знищувати до 99% бактерій та цвіль, що прилипають до пристрою. Покриття вентилятора з перехресним потоком зменшує адгезію пилу на 62,5%*.


Покращене внутрішнє очищення за допомогою технології nanoe™ X

Технологія nanoe™ X пригнічує 99% прилиплених бактерій, вірусів та цвіль всередині пристрою.



* На основі внутрішнього тестування Panasonic. Продуктивність може відрізнятися залежно від умов використання.

Покриття вентилятора з перехресним потоком зменшує адгезію пилу на 62,5%*.



перехресний потік без покриття

перехресний потік з покриттям

Технології для максимального комфорту

- Aerowings — це передова технологія потоку повітря від Panasonic з надзвичайно тихою роботою, яка забезпечує швидкий, рівномірний та м'який комфорт у всьому просторі.
- Аерокрила – дві лопаті, що концентрують повітряний потік для швидкого та рівномірного розподілу.
- Ефект охолодження розпиленням – легкий потік повітря спрямовується до стелі, щоб уникнути прямих холодних протягів.
- Ефект теплої підлоги – концентроване тепле повітря спрямовується вниз для приємного комфорту.
- Дуже тиха робота – від 19 дБ(А)* для безперешкодного комфорту.

* У випадку моделей Ethereum

Ефект охолоджувального спрею



Ефект від теплої підлоги



Роторний компресор Panasonic R2

Інверторні кондиціонери Panasonic мають можливість змінювати швидкість компресора. Це дозволяє їм використовувати менше енергії для підтримки встановленої температури, а також швидше охолоджувати приміщення після запуску. Це дає вам змогу ще більше зменшити рахунки за електроенергію, зберігаючи при цьому комфорт охолодження.

Передові технології

Ротаційне стиснення є найпоширенішою технологією стиснення повітря в побутових системах кондиціонування повітря, оскільки воно використовується в понад 80% систем охолодження по всьому світу. Panasonic є провідним виробником роторних та побутових компресорів для кондиціонування повітря, на сьогоднішній день випустивши понад 200 мільйонів компресорів.



Хмарний додаток Panasonic Comfort

Керуйте своїм комфортом: керуйте тепловими насосами Panasonic будь-коли та будь-де.



Comfort Cloud



Легко керуйте та контролюйте кілька пристроїв

Керуйте кількома пристроями Panasonic з одного смартфона або планшета. Миттєво вмикайте та вимикайте пристрої, регулюйте температуру чи режим, а також активуйте технологію nanoe™ X.

Оновлений додаток забезпечує розумний, уніфікований досвід для сучасного життя, незалежно від того, чи керуєте ви одним блоком, чи координуєте кілька систем.



Спробуйте інструмент доповненої реальності Panasonic – AR Heat Pump Viewer.



Скористайтеся нашим онлайн-інструментом, щоб налаштувати вашу мультиспліт систему всього за кілька кроків та переглянути всі можливі комбінації.





RAC Solo, компактний кондиціонер без зовнішнього блоку

Високоєфективний блок RAC Solo має надкомпактний дизайн, який мінімізує естетичний вплив. Глибина всього 16,5 см, простий в установці та оснащений технологією інвертора постійного струму для оптимізації продуктивності.

Тонкий та компактний пристрій, глибиною лише 165 мм

· Без зовнішнього блоку

Доступні режими обігріву та охолодження або лише охолодження

· Технологія інвертора постійного струму

· Система захисту від замерзання з тимчасово підігрітим лотком для конденсату

· Просте та гнучке встановлення

Вбудований дисплей із вбудованим Wi-Fi: розумне керування через додаток

Aquarea Home

· napoe™ X (генератор марки 3)4)

НОВИЙ			P-MOG16IC5A-E	P-MOZ20IC5A-E	P-MOZ25IC5A-E	P-MOZ30IC5A-E
КУПІВЛЯ КИЛИМКА ЗАВЕРШЕНА			P-MOG16IC5-E	P-MOZ20IC5-E	P-MOZ25IC5-E	P-MOZ30IC5-E
Холодопродуктивність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	1,73(0,70-2,35)	2,09(0,83-2,64)	2,33(0,92-3,10)	2,87(1,40-3,50)
ЧЕСТЬ 1)		кВт/год	3,01 A	3,29 A	3,25 A	2,74 A
ПРОВОДНИК 2)			4,60	4,70	4,60	4,10
Вхідна потужність		кВт	0,57	0,64	0,73	1,04
Теплова потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	1,71(0,75-2,40)	2,08(0,71-2,64)	2,31(0,79-3,05)	2,75(1,35-3,50)
Теплопродуктивність при -7 °C		кВт	1,13	1,37	1,52	1,81
КС 1)		кВт/год	3,15 A	3,31 A+	3,28 A+	3,12 A
META 2)			3,70	3,80	3,70	3,40
Вхідна потужність		кВт	0,54	0,63	0,71	0,88
Звуковий тиск 3)	Високий/Середній/Низький	дБ(А)	39/29/27	39/30/26	31.41/27	43/33/29
Зовнішній звуковий тиск 3)	Високий/Низький	дБ(А)	49/36	49/36	51/38	53/40
Більше	В × Ш × Г	мм	549x810x165	549x1010x165	549x1010x165	549x1010x165
Вага нетто		кг	38	41	41	41
Діаметр отвору в стіні		мм	162	162	162	202
Робоча зона	Охолодження мін. – макс.	°C	-5--+43	-5--+43	-5--+43	-5--+43
	Нагрівання мін. – макс.	°C	-15--+18	-15--+18	-15--+18	-15--+18

1) Значення EER та COP згідно з Регламентом 626/2011. Шкала від A+++ до D. 2) Значення SEER та SCOP згідно з EN 14511. 3) Звуковий тиск показує перевагу, вимірювану на відстані 2 м згідно з ISO 7779.

Додаткове обладнання	
PCZ-GB0738	Комплект зовнішніх алюмінієвих решіток з фіксованими ребрами (отвори 162 мм)
PCZ-GB1091	Комплект зовнішніх алюмінієвих решіток з фіксованими ребрами (отвори 202 мм)
PCZ-GB0755	Комплект захисту від комах (1 металева сітка, 1 металева дріотна сітка та крипильні елементи). Тільки для підключення до PCZ-GB0738.
PCZ-L00773	Опалубка для кутового монтажу P-MOZ20/25IC5-E (правий вихідний отвір)
PCZ-L00774	Опалубка для кутового монтажу P-MOZ20/25IC5-E (лівий вихідний отвір)

* Перевірте наявність.

Комплект для бокового монтажу, який необхідно встановити в стіну, дозволяє перенаправляти потік повітря вбік для більшої гнучкості встановлення. Для P-MOZ20IC5-E та P-MOZ25IC5-E.



Зовнішня решітка залежить від версії. Зображено: P-MOZ16/20/25/30IC5A-E

4) У моделях P-MO***IC5A-E

Номинальні умови: Охолодження: температура в приміщенні 27 °C DB/19 °C MB. Охолодження: температура зовнішнього повітря 35 °C DB/24 °C MB. Опалення: температура в приміщенні 20 °C DB. Опалення: температура зовнішнього повітря 7 °C DB/6 °C MB. (DB: за сухим термометром; MB: за вологим термометром) Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Щоб отримати додаткову інформацію про маркування EER/енергоєфективності, відвідайте наш вебсайт www.aircon.panasonic.eu або www.ptc.panasonic.eu.

Знайдіть модель, яка відповідає вашим потребам

Основні характеристики Panasonic у всіх моделях

<div> <div>ПАНАСОНІК ECO</div> <div>ПОТІСЬ КОМПРЕСОР R2</div> <div>-10 °C РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>ІНТЕГРАЦІЯ V-S-LINK</div> <div>ЗВ'ЯЗОК ЗСУ</div> <div>P22 P410A СИСТЕМИ R22</div> <div>P32</div> </div>					
Модель	Настінний блок Етереум	Надзвичайно компактний настінний блок TZ	Надзвичайно компактний настінний блок BZ	Мир кондиціонер	Вбудований кондиціонер з низьким статичним тиском
AI ECO – збільшення економії енергії	☐				
Внутрішнє прибирання	☐				
Інверторна система+	☐			☐	
Інверторна система		☐	☐		☐
Генератор папое X	☐ Марка 3	☐ Позначка 2		☐ Марка 3	
Фільтр PM2.5			☐		
Противітергичні властивості	☐	☐		☐	
Дуже тиха робота ¹⁾	☐ 19 дБ(А) для 2,0, 2,5 та 3,5 кВт	☐ 20 дБ(А) для 2,0, 2,5 та 3,5 кВт	☐ 20 дБ(А) для 2,5 та 3,5 кВт	☐ 20 дБ(А) для 2,5 та 3,5 кВт	
Аеровінги	☐	☐	☐		
До -15°C у режимі обігріву	☐ -20 °C	☐	☐	☐	☐
Знімна, мийна пластина	☐	☐	☐	☐	
Створення персонального повітряного потоку	☐	☐ Для 6,0 та 7,1 кВт			
Автоматичне керування вертикальним напрямком повітряного потоку		☐ Для 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 та 5,0 кВт	☐	☐	
Ручне керування напрямком горизонтального потоку повітря		☐ Для 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 та 5,0 кВт	☐	☐	
Таймер реального часу для ввімкнення та вимкнення	☐	☐	☐	☐	
Тижневий таймер					☐
Інфрачервоний РК-пульт дистанційного керування	☐	☐	☐	☐	
Довгі труби	☐ 15 м, 30 м (від 5,0 до 7,1 кВт)	☐ 15 м, 20 м (5,0 кВт), 30 м (7,1 в 6,0 кВт)	☐ 15 м, 30 м (6,0 кВт) ☐ 20 м, 30 м (5,0 кВт)		☐ 20 м, 30 м (5,0 та 6,0 кВт)
Керування мережею Wi-Fi	☐ Вбудований	☐ Вбудований	☐ Вбудований	☐ Вбудований	

1) За найнижчої швидкості вентилятора. 2) Випробувано незалежною лабораторією SP відповідно до EN 14511:2013 та методу SP 1721; ця температура не гарантується виробником.



Пояснення функцій

Енергозбереження

НОВИЙ



ЕКО-РЕЖИМ ШІ – збільшення економії енергії до 20% у режимі охолодження. Він вивчає умови в приміщенні та балансує економію енергії зі швидшим охолодженням.



СИСТЕМА INVERTER PLUS. Класифікація систем Inverter Plus висвітлює найпотужніші системи Panasonic.



ІНВЕРТОРНИЙ. Серія інверторних кондиціонерів пропонує більшу ефективність та комфорт. Вона дозволяє точніше контролювати температуру без значних коливань, підтримує постійну температуру зовнішнього повітря, споживає менше енергії та має значно нижчий рівень шуму та вібрації.



Роторний компресор Panasonic R2. Завдяки своїй конструкції він витримує екстремальні умови та забезпечує високу продуктивність та ефективність.

Висока продуктивність та якість повітря в приміщенні.



Технологія nanoe™ X. Посилення гідроксильних радикалів має здатність пригнічувати забруднювачі, віруси та бактерії з метою очищення та дезодорації.



ФІЛЬТР PM2.5. Цей фільтр може затримувати частинки в повітрі (PM2.5), включаючи небезпечні забруднювачі, а також пилок будинків і квітів.



ДУЖЕ ТИХА РОБОТА. Завдяки технології надтихої роботи наші пристрої тихіші, ніж бібліотека.



ВНУТРІШНЄ ОЧИЩЕННЯ. Ця функція висушує внутрішні частини внутрішнього блоку за допомогою технології nanoe™ X. Вона може пригнічувати певні бактерії, віруси та цвіль з ефективністю до 99%.



БІЛЬШЕ КОМФОРТУ З КРИЛЬЦЯМИ AEROWING. Функція Aerowings від Panasonic включає дві лопати, які концентрують повітряний потік і рівномірно розподіляють його по всій кімнаті, забезпечуючи охолодження або обігрів за найкоротший час.



ФІЛЬТР В КОМПЛЕКТІ. Вбудований блок з фільтром у комплекті.



ВІД -10 °C ДО 10 °C У РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ. Кондиціонер працює в режимі охолодження навіть за температури зовнішнього повітря -10 °C.



ВІД -15 °C ДО -15 °C У РЕЖИМІ ОПАЛЕННЯ. Кондиціонер працює в режимі теплового насоса за температури зовнішнього повітря до -15 °C.



РЕНОВАЦІЯ СИСТЕМ R410A/R22. Система реконструкції Panasonic пропонує можливість повторного використання існуючих трубопроводів для холодоагенту R410A або R22, які перебувають у хорошому стані, а також дозволяє встановлювати високоефективні системи з холодоагентом R32.



АНТИАЛЕРГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. Система оснащена фільтром з антибактеріальними властивостями.



ФУНКЦІЯ ДЕЗОДОРИЗАЦІЇ. Дозволяє очистити теплообмінник, запобігаючи таким чином можливому утворенню неприємних запахів. Коли ця функція активована, вентилятор періодично вимикається, щоб запобігти утворенню неприємних запахів під час очищення теплообмінника.



ЗНІМНА ПАНЕЛЬ, ЩО МОЖНА МИТИ. Очищення передньої панелі просте. Її можна швидко зняти за один крок, а потім помити водою. Чиста передня панель забезпечує плавнішу та ефективнішу роботу, що може допомогти зощадити енергію.



РЕЖИМ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ. Швидкий та ефективний режим високої потужності ідеально підходить для повернення додому в найтепліші або найхолодніші дні. Він працює на максимальній потужності та досягає потрібної температури всього за 15 хвилин.



РЕЖИМ ДЕЛІКАТНОГО СУШІННЯ ПОВІТР'ЯМ. Режим дбайливого сушіння повітрям видаляє зайву вологу легким подихом вітерця та створює відчуття благополуччя без суттєвих перепадів температури.



СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОТОКУ ПОВІТР'Я. Дозволяє регулювати напрямок потоку повітря по вертикалі та горизонталі. Цю опцію можна зручно вибрати за допомогою пульта дистанційного керування.



АВТОМАТИЧНЕ ВЕРТИКАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НАПРЯМКОМ ПОТОКУ ПОВІТР'Я. Жалюзі автоматично гойдаються вгору та вниз. Ви також можете встановити фіксований кут, під яким спрямовується повітря, за допомогою пульта дистанційного керування.



РУЧНЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НАПРЯМКОМ ПОТОКУ ПОВІТР'Я.



АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ. Робота автоматично перемикається з поточного режиму на обігрів або охолодження, підтримуючи таким чином постійний комфортний рівень температури залежно від температури в приміщенні. У випадку встановлення мультиспліт системи функція обмежена першим блоком, а логіка перемикання також відрізняється залежно від температури зовнішнього повітря.



РЕЖИМ ТЕПЛОГО ПУСКУ. На початку циклу нагрівання та після циклу розморожування, коли нагрівається внутрішній теплообмінник, активується вентилятор внутрішнього блоку.



ТАЙМЕР УВІМК./ВИМК. У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ. Ця опція дозволяє вам попередньо встановити два різні часи початку та зупинки (у годинах і хвилинах) протягом 24 годин.



ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР. Ви можете налаштувати до шести операцій на день для кожного дня тижня.



ІНФРАЧЕРВОНИЙ РК-ДИСПЛЕЙ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ.



АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕЗАПУСК. Ця функція дозволяє автоматичний перезапуск, якщо робота в безпечному режимі переривається з незвичайної причини, наприклад, через відключення живлення. Після відновлення живлення пристрій перезапускається з параметрами, вибраними до вимкнення.



ДОВГІ ТРУБИ. Вказує максимально можливу довжину труб між зовнішнім та внутрішнім блоками. Допустимі відстані вказують на можливі варіанти монтажу.



ДОСТУП ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ ЧЕРЕЗ ВЕРХНЮ ПАНЕЛЬ. Раніше обслуговування зовнішнього блоку було досить складним. Тепер верхню кришку можна зняти, щоб робити обслуговування швидким і простим.



ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ. Завдяки цій функції пристрій виконує автоматичну процедуру усунення несправностей, якщо певна функція працює неправильно. Це пришвидшує обслуговування.



5-РІЧНА ГАРАНТІЯ НА КОМПРЕСОР. Ми надаємо п'ятирічну гарантію на компресори для зовнішніх блоків усієї серії.

Висока зв'язність.



МОЖЛИВІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ZS-LINK ДЛЯ ДОМУ – CZ-CAPRA1. До S-Link можна підключити лінійку RAC. Тепер ви маєте повний контроль.



КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ WI-FI. Додаток Panasonic Comfort Cloud дозволяє користувачам зручно керувати тепловими насосами Panasonic для дому на мобільному пристрої будь-коли та будь-де.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ BMS. Кондиціонери Panasonic забезпечують безперешкодну інтеграцію в систему керування будівлею (BMS) за допомогою додаткового шлюзу.



НОВИНКА!

Настінна шафка Ethera · R32

- Режим AI ECO: економія енергії до 20%*
- Внутрішнє очищення: сушить та очищує внутрішній блок за допомогою технології nanoe™ X

Технологія nanoe™ X (генератор Mark 3): покращує цілодобовий захист

Aerowings 2.0: покращений комфорт повітряного потоку

- Дуже тиха робота, лише 19 дБ(A)
- Вбудований Wi-Fi: інтелектуальне керування через додаток Comfort Cloud

Сумісний з Google Assistant та Amazon Alexa

- Оптимізований дизайн для легкого встановлення
- Графітово-сірий, сріблястий або матово-білий


* У режимі охолодження

НАБІР ФАРБ ГРАФІТОВО-СІРОЇ			KIT-XZ20-SKE-H	KIT-XZ25-SKE-H	KIT-XZ35-SKE-H	KIT-XZ42-SKE-H	—	—
СРІБНИЙ НАБІР			KIT-XZ20-SKE	KIT-XZ25-SKE	KIT-XZ35-SKE	—	KIT-XZ50-SKE	—
КУПІВЛЯ КИЛИМКА ЗАВЕРШЕНА			KIT-Z20-SKE	KIT-Z25-SKE	KIT-Z35-SKE	KIT-Z42-SKE	KIT-Z50-SKE	KIT-Z71-SKE
Холодопродуктивність	Номинальний (мін.–макс.)	кВт	2,05(0,75-2,65)	2,50(0,85-3,50)	3,50(0,85-4,20)	4,20(0,85-5,00)	5,00(0,98-6,00)	7,10(0,98-8,50)
ЧЕСТЬ 1)	Номинальний (мін.–макс.)	Вт/год	4,66(4,02-4,69)	4,90(3,89-5,00)	4,27(3,62-4,25)	3,39(3,18-3,62)	3,68(3,16-3,92)	3,24(2,83-2,33)
ПРОВІДНИК 2)			8,70A+++	9,50A+++	9,50A+++	7,10A++	8,50A++	6,50A++
Розрахункове значення Р (охолодження)		кВт	2,1	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Вхідна потужність	Номинальний (мін.–макс.)	кВт	0,44(0,16-0,66)	0,51(0,17-0,90)	0,82(0,20-1,16)	1,24(0,24-1,57)	1,36(0,25-1,90)	2,19(0,42-3,00)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	84	92	129	207	206	382
Теплова потужність	Номинальний (мін.–макс.)	кВт	2,80(0,75-4,00)	3,40(0,80-4,80)	4,00(0,80-5,50)	5,30(0,80-6,80)	5,80(0,98-8,00)	8,20(0,98-10,20)
Теплопродуктивність при -7 °C		кВт	2,38	2,8	3,2	4,11	4,8	6,31
КС 1)	Номинальний (мін.–макс.)	Вт/год	4,67(4,26-4,69)	4,86(4,07-5,00)	4,55(3,77-4,44)	3,73(3,66-4,21)	4,14(3,35-4,26)	3,73(3,31-2,45)
МЕТА 2)			4,80 A++	5,20A+++	5,20A+++	4,30A+	4,80 A++	4,20A+
Розрахункове значення Р при -10 °C		кВт	2,4	2,6	2,9	3,6	4,2	5,5
Вхідна потужність	Номинальний (мін.–макс.)	кВт	0,60(0,16-0,94)	0,70(0,16-1,18)	0,88(0,18-1,46)	1,42(0,19-1,86)	1,40(0,23-2,39)	2,20(0,40-3,08)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	700	700	781	1172	1225	1835 рік
Внутрішній блок графітово-сірого кольору			CS-XZ20SKEW-H	CS-XZ25SKEW-H	CS-XZ35SKEW-H	CS-Z42SKEW-H	—	—
Срібний внутрішній блок			CS-XZ20SKEW	CS-XZ25SKEW	CS-XZ35SKEW	—	CS-XZ50SKEW	—
Матово-білий внутрішній блок			CS-Z20SKEW	CS-Z25SKEW	CS-Z35SKEW	CS-Z42SKEW	CS-Z50SKEW	CS-Z71SKEW
Звуковий тиск 4)	Охолодження (високий/низький/тихий-низький)	дБ(A)	24.35.19	25.39.19	28.42.19	31.43.25	44/37/30	47/38/30
	Нагрівання (високий/низький/тихий-низький) дБ(A)		25.36.19	27.39.19	33.43.19	43/35/29	44/37/30	47/38/30
Більше	В × Ш × Г	мм	295x870x229	295x870x229	295x870x229	295x870x229	295x1040x244	295x1040x244
Вага нетто		кг	10	10	11	10	12	13
Генератор nanoe X			Марка 3	Марка 3	Марка 3	Марка 3	Марка 3	Марка 3
Зовнішній блок			CU-Z20SKE	CU-Z25SKE	CU-Z35SKE	CU-Z42SKE	CU-Z50SKE	CU-Z71SKE
Звуковий тиск 4)	Охолодження/нагрівання (висока)	дБ(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47	52/54
	Більше 5)	В × Ш × Г	542x780x289	542x780x289	542x780x289	542x780x289	695x875x320	695x875x320
Вага нетто		кг	27	27	31	31	42	45
Робоча зона	Охолодження мін. ~ макс.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Нагрівання мін. ~ макс.	°C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24

1) Розрахунок EER та COP проводиться відповідно до EN 14511. 2) Шкала енергетичного маркування від A+++ до D. 3) Річне споживання енергії розраховується відповідно до Директиви ЕС/626/2011. 4) Звуковий тиск внутрішнього блоку показує значення, виміряне на відстані 1 метр перед основним корпусом та 0,8 метра під блоком. Для зовнішнього блоку - 1 м перед основним корпусом та 1 м за задньою частиною. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. Q-Lo: Тиха робота. Low: Найнижча швидкість вентилятора. 5) Додайте 70 мм для підключення труби.



SEER та SCOP: для KIT-**25-SKE та KIT-**35-SKE. РЕЖИМ AI ECO: у режимі охолодження. НАДТИХА РОБОТА: для KIT-**20-SKE, KIT-**25-SKE та KIT-**35-SKE. КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ: Вбудована мережа Wi-Fi.

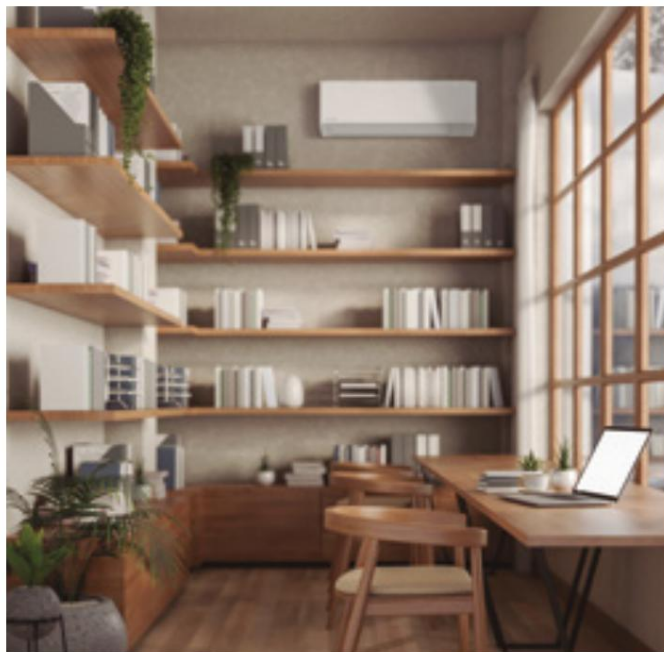

НОВИНКА!

Надзвичайно компактний настінний блок TZ R32

Технологія nanoe™ X (генератор Mark 2):

покращує цілодобовий захист

Aerowings: покращений комфорт потоку повітря

- Дуже тиха робота, лише 20 дБ(A)
- Вбудований Wi-Fi: інтелектуальне керування через додаток Comfort Cloud

Сумісний з Google Assistant та Amazon Alexa

- Елегантний та компактний дизайн, ширина лише 765 мм

- Оптимізований дизайн для легкого встановлення 2.0

ЗАВЕРШЕНО			KIT-TZ20-CKE	KIT-TZ25-CKE	KIT-TZ35-CKE	KIT-TZ42-CKE	KIT-TZ50-CKE	KIT-TZ60-CKE	KIT-TZ71-CKE
Холодопродуктивність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	2,00(0,75-2,50)	2,50(0,85-3,00)	3,50(0,85-4,00)	4,20(0,85-4,60)	5,00(0,98-5,60)	6,00(0,98-6,60)	7,10(0,98-8,40)
ЧЕСТЬ 1)	Номинальный (мин.-макс.)	Вт/год	4,08(3,91-4,17)	3,85(3,41-4,05)	3,57(3,33-3,62)	3,36(2,80-3,62)	3,13(2,96-3,92)	3,24(2,87-3,92)	3,23(2,80-2,33)
проводит 2)			7,00A++	7,30A++	7,30A++	6,60A++	6,90A++	6,90A++	6,30A++
Розрахункові значення Р (охолодження)		кВт	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1
Видна потужність	Номинальный (мин.-макс.)	кВт	0,49(0,18-0,64)	0,65(0,21-0,88)	0,98(0,24-1,20)	1,25(0,24-1,64)	1,60(0,25-1,89)	1,85(0,25-2,30)	2,20(0,42-3,00)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	100	120	168	223	254	304	394
Теплова потужність	Номинальный (мин.-макс.)	кВт	2,70(0,70-3,60)	3,30(0,80-4,10)	4,00(0,80-5,10)	5,00(0,80-6,80)	5,80(0,98-7,50)	7,00(0,98-8,20)	8,20(0,98-10,20)
Теплопродуктивність при -7 °C		кВт	2,35	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90	6,31
КС 1)	Номинальный (мин.-макс.)	Вт/год	4,15(3,53-4,24)	4,18(3,66-4,21)	4,04(3,70-4,10)	3,73(3,33-4,10)	3,41(3,26-4,67)	3,72(3,57-4,67)	3,71(3,29-2,45)
META 2)			4,60A++	4,60A++	4,60A++	4,10A+	4,50A+	4,30A+	4,10A+
Розрахункові значення Р при -10 °C		кВт	2,1	2,4	2,8	3,6	4,0	4,4	5,5
Видна потужність	Номинальный (мин.-макс.)	кВт	0,65(0,17-1,02)	0,79(0,19-1,12)	0,99(0,20-1,38)	1,34(0,20-2,04)	1,70(0,21-2,30)	1,88(0,21-2,30)	2,21(0,40-3,10)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	639	730	852	1229	1244	1433	1878 рік
Внутрішній блок			CS-TZ20CKEW	CS-TZ25CKEW	CS-TZ35CKEW	CS-TZ42CKEW	CS-TZ50CKEW	CS-TZ60CKEW	CS-TZ71CKEW
Звуковий тиск 4)	Охолодження (високий/низький/тихий-низький)	дБ(A)	25.37.2020	26.40.2020	30.42.2020	31.44.25	44/37/33	45/37/34	47/38/35
	Нагрівання (високий/низький/тихий-низький) дБ(A)		26.38.21	27.40.21	33.42.21	44/35/28	44/37/33	45/37/34	47/38/35
Більше	В × Ш × Г	мм	290x765x214	290x765x214	290x765x214	290x765x214	290x765x214	295x1060x249	295x1060x249
Вага нетто		кг	9	9	9	9	9	14	15
Генератор nanoe X			Марка 2	Марка 2	Марка 2	Марка 2	Марка 2	Марка 2	Марка 2
Зовнішній блок			CU-TZ20CKE	CU-TZ25CKE	CU-TZ35CKE	CU-TZ42CKE	CU-TZ50CKE	CU-TZ60CKE	CU-TZ71CKE
Звуковий тиск 4)	Опалення/Охолодження (високий)	дБ(A)	46/47	47/48	48/50	49/51	48/49	49/51	52/54
Більше 5)	В × Ш × Г	мм	542x780x289	542x780x289	542x780x289	542x780x289	619x824x299	619x824x299	695x875x320
Вага нетто		кг	24	25	30	31	35	36	45
Робоча зона	Охолодження мін. – макс.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Нагрівання мін. – макс.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

1) Розрахунок EER та COP проводиться відповідно до EN 14511. 2) Шкала енергетичного маркування від A+++ до D. 3) Річне споживання енергії розраховується відповідно до Директиви ЄС/626/2011. 4) Звуковий тиск внутрішнього блоку показує значення, виміряне на відстані 1 метр перед основним корпусом та 0,8 метра під блоком. Для зовнішнього блоку - 1 м перед основним корпусом та 1 м за задньою частиною. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. Q-Lo: Тиха робота. Low: Найнижча швидкість вентилятора. 5) Додайте 70 мм для підключення труби.



SEER та SCOP: для KIT-TZ25-CKE та KIT-TZ35-CKE. ТИХА РОБОТА: для KIT-TZ20-CKE, KIT-TZ25-CKE та KIT-TZ35-CKE. КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ: Вбудований Wi-Fi.

Номинальні умови: Охолодження: температура в приміщенні 27 °C DB/19 °C MB. Охолодження: температура зовнішнього повітря 35 °C DB/24 °C MB. Опалення: температура в приміщенні 20 °C DB. Опалення: температура зовнішнього повітря 7 °C DB/6 °C MB. (DB: за сухим термометром; MB: за вологим термометром)
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Щоб отримати додаткову інформацію про маркування EPR/енергоєфективності, відвідайте наш вебсайт www.aircon.panasonic.eu або www.ptc.panasonic.eu.



НОВИНКА!

Надзвичайно компактний настінний блок BZ R32

Надзвичайно компактний дизайн,
ширина лише 765 мм

· Чистіше повітря в приміщенні з фільтром PM2.5

Aerowings: покращений комфорт
потoku повітря

· Дуже тиха робота, лише 20 дБ(А)

· Вбудований Wi-Fi: інтелектуальне
керування через додаток Comfort Cloud

· Сумісний з Google Асистентом
в Amazon Alexa

· Оптимізований дизайн для легкого
встановлення 2.0

ЗАВЕРШЕНО			KIT-BZ25-CKE	KIT-BZ35-CKE	KIT-BZ50-CKE	KIT-BZ60-CKE
Холодопродуктивність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	2,50(0,85-3,00)	3,30(0,85-3,90)	5,00(0,98-5,40)	6,00(0,98-6,50)
ЧЕСТЬ 1)	Номинальний (мін.-макс.)	Вт/год	3,68(3,33-4,05)	3,24(3,05-3,54)	3,03(2,90-3,92)	3,03(2,83-3,92)
Провідник 2)			6,50A++	6,50A++	6,60A++	6,40A++
Розрахункове значення Р (охолодження)		кВт	2,5	3,3	5	6
Вхідна потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	0,68(0,21-0,90)	1,02(0,24-1,28)	1,65(0,25-1,86)	1,98(0,25-2,30)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	135	178	265	328
Теплова потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	3,15(0,80-3,60)	3,70(0,80-4,40)	5,40(0,98-7,50)	6,80(0,98-8,00)
Теплопродуктивність при -7 °C		кВт	2,35	2,60	4,62	5,19
КС 1)	Номинальний (мін.-макс.)	Вт/год	4,09(3,50-4,21)	3,72(3,49-4,10)	3,42(3,09-4,67)	3,16(3,02-4,26)
META 2)			4,40A+	4,20A+	4,20A+	4,10A+
Розрахункове значення Р при -10 °C		кВт	2,1	2,4	4	4,4
Вхідна потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	0,77(0,19-1,03)	1,00(0,20-1,26)	1,58(0,21-2,43)	2,15(0,23-2,65)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	668	800	1333	1502
Внутрішній блок			CS-BZ25CKE	CS-BZ35CKE	CS-BZ50CKE	CS-BZ60CKE
Звуковий тиск 4)	Охолодження (високий/низький/тихий-низький)	дБ(А)	26.37.2020	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Опалення (високий/низький/тихий-низький)	дБ(А)	27.36.24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Більше	В × Ш × Г	мм	290x765x214	290x765x214	290x765x214	290x765x214
Вага нетто		кг	9	9	9	9
Зовнішній блок			CU-BZ25CKE	CU-BZ35CKE	CU-BZ50CKE	CU-BZ60CKE
Звуковий тиск 4)	Опалення/охолодження (всесезон)	дБ(А)	48/49	48/50	48/49	50/50
Більше 5)	В × Ш × Г	мм	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Вага нетто		кг	24	25	35	42
Робоча зона	Охолодження мін. – макс.	°C	-10--+43	-10--+43	-10--+43	-10--+43
	Нагрівання мін. – макс.	°C	-15--+24	-15--+24	-15--+24	-15--+24

1) Розрахунок EER та COP проводиться відповідно до EN 14511. 2) Шкала енергетичного маркування від A+++ до D. 3) Річне споживання енергії розраховується відповідно до Директиви ЄС/626/2011. 4) Звуковий тиск внутрішнього блоку показує значення, виміряне на відстані 1 метр перед основним корпусом та 0,8 метра під блоком. Для зовнішнього блоку - 1 м перед основним корпусом та 1 м за задньою частиною. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. Q-Lo: Тиха робота. Low: Найнижча швидкість вентилятора. 5) Додайте 70 мм для підключення труби.



SEER: для KIT-BZ50-CKE. SCOP: для KIT-BZ25-CKE. ТИХА РОБОТА: для KIT-BZ25-CKE та KIT-BZ35-CKE. КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ: Вбудований Wi-Fi.

НОВИНКА!

Підлоговий кондиціонер

· R32

Технологія nanoe™ X (генератор Mark 3):
покращує цілодобовий захист

· Сучасний дизайн: ідеально вписується в
сучасні інтер'єри

· Стильний пульт дистанційного керування


· Вбудований Wi-Fi: інтелектуальне
керування через додаток Comfort Cloud

Сумісний з Google Assistant та
Amazon Alexa



ЗАВЕРШЕНО			KIT-Z25-CFE	KIT-Z35-CFE	KIT-Z50-CFE
Холодопродуктивність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	2,50(0,85-3,40)	3,50(0,85-3,80)	5,00(0,90-5,70)
ЧЕСТЬ 1)	Номинальний (мін.-макс.)	кВт/год	4,81(3,54-3,78)	4,07(3,54-3,73)	3,60(3,15-3,53)
Продуктивність 2)			7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Розрахункове значення Р (охолодження)		кВт	2,50	3,50	5,00
Видна потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	0,52(0,24-0,90)	0,86(0,24-1,02)	1,39(0,26-1,81)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	111	151	261
Теплова потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	3,40(0,85-5,00)	4,30(0,85-6,00)	5,80(0,90-8,10)
Теплопродуктивність при -7 °C		кВт	2,88	3,37	5,03
КС 1)	Номинальний (мін.-макс.)	кВт/год	4,47(3,54-3,70)	3,98(3,43 - 3,54)	3,74(3,12 - 3,46)
МЕТА 2)			4,60 A++	4,60 A++	4,30 A+
Розрахункове значення Р при -10 °C		кВт	2,70	3,20	4,40
Видна потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	0,76(0,24-1,35)	1,08(0,24-1,75)	1,55(0,26-2,60)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	822	974	1433
Внутрішній блок			CS-Z25CFEAW	CS-Z35CFEAW	CS-Z50CFEAW
Звуковий тиск 4)	Охолодження (високий/низький/тихий-низький)	дБ(А)	25.38.2020	26.39.2020	31.44.27
	Опалення (високий/низький/тихий-низький)	дБ(А)	25.38.19	26.39.19	33.46.29
Більше	В × Ш × Г	мм	600x750x207	600x750x207	600x750x207
Вага нетто		кг	13	13	13
Генератор nanoe X			Марка 3	Марка 3	Марка 3
Зовнішній блок			CU-Z25CBEA	CU-Z35CBEA	CU-Z50CBEA
Звуковий тиск 4)	Опалення/Охолодження (затисок)	дБ(А)	46/47	48/48	48/48
Більше 5)	В × Ш × Г	мм	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Вага нетто		кг	32	33	43
Робоча зона	Охолодження мін. – макс.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Нагрівання мін. – макс.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24

1) Розрахунок EER та COP проводиться відповідно до EN 14511. 2) Шкала енергетичного маркування від A+++ до D. 3) Річне споживання енергії розраховується відповідно до Директиви ЄС/626/2011. 4) Звуковий тиск блоків відображає значення, виміряне на відстані 1 метр перед основним корпусом та 1 м над підлогою. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. Q-Lo: Тиха робота. Low: Найнижча швидкість вентилятора. 5) Додайте 70 мм для підключення труби.



Додаткове обладнання	
CZ-RD517C	Додатковий пульт дистанційного керування для настінних та підлогових кондиціонерів



SEER та SCOP: для KIT-Z35-CFE, ДУЖЕ ТИХА РОБОТА: для KIT-Z25-CFE та KIT-Z35-CFE. КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-СЕРВІС: Вбудований Wi-Fi. НАГОРОДА IF DESIGN AWARD 2019: Цей підлоговий кондиціонер отримав престижну нагороду IF Design Award 2019.

Номинальні умови: Охолодження: температура в приміщенні 27 °C DB/19 °C MB. Охолодження: температура зовнішнього повітря 35 °C DB/24 °C MB. Опалення: температура в приміщенні 20 °C DB. Опалення: температура зовнішнього повітря 7 °C DB/6 °C MB. (DB: за сухим термометром; MB: за вологим термометром) Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Щоб отримати додаткову інформацію про маркування EPR/енергоєфективності, відвідайте наш вебсайт www.aircon.panasonic.eu або www.ptc.panasonic.eu.



НОВИНКА!

Вбудований кондиціонер низького статичного тиску · R32

Компактний дизайн: висота внутрішнього блоку лише 200 мм

· Гнучкий монтаж: довгі трубопроводи, компактний зовнішній блок, задній або нижній впуск повітря

· Вбудований зливний насос

· Додаткове підключення KNX, Modbus у BACnet

· Дротовий пульт дистанційного керування з тижневим таймер


· Вбудований кондиціонер з низьким статичним тиском до 7 мм вод.

ЗАВЕРШЕНО			KIT-Z25-CD3	KIT-Z35-CD3	KIT-Z50-CD3	KIT-Z60-CD3
Холодопродуктивність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	2,50(0,85-3,20)	3,50(0,85-4,00)	5,10(0,90-5,70)	6,00(0,90-6,50)
ЧЕСТЬ 1)	Номинальний (мін.-макс.)	Вт/год	4,31(3,54 - 3,76)	3,85(3,36-3,54)	3,27(3,20-3,53)	2,94(2,83-3,53)
Продуктивність 2)			6,20A++	6,20A++	6,10A++	6,00 A+
Розрахункове значення Р (охолодження)		кВт	2,50	3,50	5,10	6,00
Вхідна потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	0,58(0,24-0,85)	0,91(0,24-1,19)	1,56(0,26-1,78)	2,04(0,26-2,30)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	141	198	293	350
Теплова потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	3,20(0,85-4,60)	4,20(0,85-5,10)	6,10(0,90-7,20)	7,00(0,90-8,00)
Теплопродуктивність при -7 °C		кВт	2,60	3,00	4,50	5,10
КС 1)	Номинальний (мін.-макс.)	Вт/год	4,00(3,68-3,70)	3,82(3,59-3,70)	3,35(3,27-3,46)	3,24(3,08-3,46)
META 2)			4,20A+	4,10A+	4,10A+	4,10A+
Розрахункове значення Р при -10 °C		кВт	2,60	2,80	4,00	4,60
Вхідна потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	0,80(0,23-1,25)	1,10(0,23-1,42)	1,82(0,26-2,20)	2,16(0,26-2,60)
Річне споживання енергії 3)		кВт·год/рік	867	956	1366	1371 рік
Внутрішній блок			CS-Z25CD3EAW	CS-Z35CD3EAW	CS-Z50CD3EAW	CS-Z60CD3EAW
Звуковий тиск 5)	Охолодження (високий/низький/тихий-низький)	дБ(А)	27.33.24	27.33.24	39/29/26	30.41.27
	Опалення (високий/низький/тихий-низький)	дБ(А)	27.35.24	27.35.24	39/30/27	32.41.29
Більше	В × Ш × Г	мм	200x750x640	200x750x640	200x750x640	200x750x640
Вага нетто		кг	—	—	—	—
Зовнішній блок			CU-Z25CBEA	CU-Z35CBEA	CU-Z50CBEA	CU-Z60CBEA
Звуковий тиск 5)	Опалення/охолодження (високий)	дБ(А)	46/47	48/48	48/48	49/50
Більше 6)	В × Ш × Г	мм	542x780x289	619x824x299	695x875x320	695x875x320
Вага нетто		кг	32	33	43	43
Робоча зона	Охолодження мін. – макс.	°C	-10--+43	-10--+43	-10--+43	-10--+43
	Нагрівання мін. – макс.	°C	-15--+24	-15--+24	-15--+24	-15--+24

1) Розрахунок EER та COP проводиться відповідно до EN 14511. 2) Шкала енергетичного маркування від A+++ до D. 3) Річне споживання енергії розраховується відповідно до Директиви ЄС/626/2011. 4) Технічні дані в таблиці показують значення за умов 25 Па (2,5 мм водного столу), які використовуються для заводських налаштувань. Перемикач на платі з положення HI (Vis.) на S-HI (Silent - Vis.), щоб забезпечити рівень шуму понад 6,0 мм водного столу. 5) Рівень звукового тиску внутрішнього блоку показує значення, виміряне на відстані 1,5 метра під блоком з трубою довжиною 1 метр на стороні всмоктування блоку та трубою довжиною 2 метри на стороні нагнітання. Для зовнішнього блоку 1 м спереду та 1 м за задньою частиною основного корпусу. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик JIS C 9612. 6) Додайте 100 мм для підключення труби внутрішнього блоку або 70 мм для підключення труби зовнішнього блоку.




Додатковий комплект бездротового пульта дистанційного керування CZ-RL511D



Додаткове обладнання	
CZ-RL511D	Додатковий комплект бездротового пульта дистанційного керування



Якщо ваші потреби в опаленні та охолодженні виходять за межі однієї кімнати, Panasonic пропонує вам широкий спектр варіантів із рішенням Multi Split.

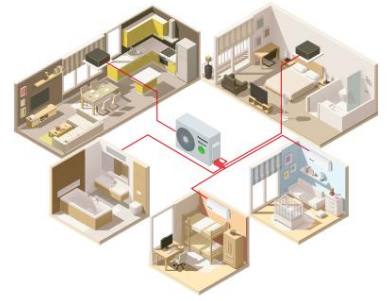

Чому варто обрати мультиспліт систему?

Завдяки одному внутрішньому блоку на кімнату або зону з індивідуальним керуванням легко досягти бажаного рівня комфорту в усьому вашому домі.

Зовні розташований лише один блок, що зменшує простір, необхідний для зовнішнього блоку, покращує естетику будівлі та спрощує монтаж.

НОВИНКА! Безкоштовні зовнішні блоки Multi system R32

- До 5 внутрішніх блоків з одним зовнішнім блоком
- До 5 кімнат з індивідуальним керуванням
- **Etherea, TZ** – надкомпактний підлоговий кондиціонер та 4-сторонній касетний блок 60 x 60 з технологією **nanoe™ X** для покращеного цілодобового захисту
- Високий клас енергоефективності **A+++ SEER**
- Внутрішні блоки, сумісні з інтернетом та голосовим керуванням

Скористайтесь нашим онлайн-інструментом,
щоб налаштувати вашу мультиспліт систему всього за
кілька кроків та переглянути всі можливі комбінації.

[illegible]

1) Розрахунок EER та COP проводиться відповідно до EN 14511. 2) Шкала енергетичного маркування від A+++ до D. 3) Річне споживання енергії розраховується відповідно до Директиви ЄС/626/2011. 4) Звуковий тиск блоків відображає значення, виміряне за 1 метр перед основним корпусом та за 1 метр за задньою частиною основного корпусу. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. 5) Додайте 70 або 95 мм для підключення труби. 6) Мінімальна довжина труби становить 3 метри для кожного внутрішнього блоку.

Можливі комбінації зовнішніх/внутрішніх блоків

Приміщення	Зовнішній блок	Потужність підключеного внутрішнього блоку (мін.-макс.)	Настінний модуль Ethera						Надзвичайно компактний настінний шафа TZ						Кондиціонування повітря в підвалі пристрій				4-смугова касета Пристрій 60 × 60				Вбудований кондиціонер з низьким статичним тиском															
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60												
2	CU-2Z35CBE	3,2–6,0 кВт	*	*	*	*	*								*	*	*	*	*							*	*	*	•1	•1	•1			*	*	*		
	CU-2Z41CBE	3,2–6,0 кВт	*	*	*	*	*								*	*	*	*	*							*	*	*	•1	•1	•1			*	*	*		
	CU-2Z50CBE	3,2–7,7 кВт	*	*	*	*	•1	•1							*	*	*	*	•1	•1						*	*	*	•1	•1	•1			*	*	*	•1	
3	CU-3Z52CBE	4,5–9,5 кВт	*	*	*	*	•1	•1						*	*	*	*	•1	•1						*	*	*	•1	•1	•1	•1			*	*	*	•1	
	CU-3Z68CBE	4,5–11,2 кВт	*	*	*	*	•1	•1						*	*	*	*	•1	•1	•1	•1					*	*	•1	•1	•1	•1	•2		*	*	*	•1	*
4	CU-4Z68CBE	4,5–11,5 кВт	*	*	*	*	•1	•1						*	*	*	*	•1	•1	*						*	*	•1	•1	•1	•1	•2		*	*	*	•1	*
	CU-4Z80CBE	4,5–14,7 кВт	*	*	*	*	•1	•1	•3					*	*	*	*	•1	•1	*	•3					*	*	•1	•1	•1	•1	•2		*	*	*	•1	*
5	CU-5Z90CBE	4,5–18,3 кВт	*	*	*	*	•1	•1	•3					*	*	*	*	•1	•1	*	•3					*	*	•1	•1	•1	•1	•2		*	*	*	•1	*

1) Потрібен редуктор CZ-MA1PA. 2) Потрібне підключення труб для рідини та газу. Перевірте розміри в інструкції з монтажу. 3) Потрібен редуктор CZ-MA3PA



Номинальні умови: Охолодження: температура в приміщенні 27 °C DB/19 °C MB. Охолодження: температура зовнішнього повітря 35 °C DB/24 °C MB. Опалення: температура в приміщенні 20 °C DB. Опалення: температура зовнішнього повітря 7 °C DB/6 °C MB. (DB: за сухим термометром; MB: за вологим термометром)



Дротовий пульт дистанційного керування як аксесуар CZ-RD517C



НОВИНКА! Настінний пристрій Етереум	Внутрішній блок графитово-сірого кольору	Срібний внутрішній блок	Матово-білий внутрішній блок	Теплова		Внутрішнє/зовнішнє з'єднання	Звуковий тиск 1)		Розміри/вага нетто		Діаметр труби	
				Холодопродуктивність	потужність		Охолодження - обігрів (високий/низький/тихий-)		В × Ш × Г		Рідина/газ	
				кВт	кВт		мм ²		мм/кг		Дюйми (мм)	
1,6 кВт	—	—	CS-MZ16CKE	1,60	2,60	4x1,5	низький) дБ(А) 37/26/21 — 38/27/21		295x870x229/10		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,0 кВт	CS-XZ20CKEW-H	CS-XZ20CKEW	CS-Z20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	26.37.21 — 27.38.21		295x870x229/10		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 кВт	CS-XZ25CKEW-H	CS-XZ25CKEW	CS-Z25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	27.41.21 — 29.41.21		295x870x229/10		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 кВт 2)	CS-XZ35CKEW-H	CS-XZ35CKEW	CS-Z35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	30.44.21 — 35.45.21		295x870x229/11		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
4,2 кВт 3)	CS-XZ42CKEW-H	—	CS-Z42CKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/33/27 — 45/37/31		295x870x229/10		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,0 кВт 4)	—	CS-XZ50CKEW	CS-Z50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 — 46/39/32		295x1040x244/12		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
7,1 кВт	—	—	CS-Z71CKEW	7,10	8,70	4x2,5	49/40/32 — 49/40/32		295x1040x244/13		1/4(6,35)/1/2(12,70)	



Дротовий пульт дистанційного керування як аксесуар CZ-RD517C



НОВИНКА! Надзвичайно компактний настінний блок TZ	Внутрішній блок	Теплова		З'єднання внутр./ти.	Звуковий тиск 1)		Розміри/вага нетто		Діаметр труби	
		Холодопродуктивність	потужність		Охолодження - обігрів (високий/низький/тихий-)		В × Ш × Г		Рідина/газ	
		кВт	кВт		низький) дБ(А)		мм / кг		Дюйми (мм)	
1,6 кВт	CS-MTZ16CKE	1,60	2,60	4x1,5	27.38.22 — 28.39.24		290x765x214/9		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,0 кВт	CS-TZ20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	27.39.22 — 28.40.23		290x765x214/9		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 кВт	CS-TZ25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	28.42.22 — 35.44.23		290x765x214/9		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 кВт 2)	CS-TZ35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	32.44.22 — 35.44.23		290x765x214/9		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
4,2 кВт	CS-TZ42CKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/33/27 — 46/37/30		290x765x214/9		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,0 кВт	CS-TZ50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/35 — 46/39/35		290x765x214/9		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
6,0 кВт	CS-TZ60CKEW	6,00	8,50	4x2,5	45/39/36 — 47/39/36		295x1060x249/14		1/4(6,35)/1/2(12,70)	
7,1 кВт	CS-TZ71CKEW	7,10	8,70	4x2,5	49/40/37 — 49/40/37		295x1060x249/15		1/4(6,35)/1/2(12,70)	



Дротовий пульт дистанційного керування як аксесуар CZ-RD517C



НОВИНКА! Підлоговий кондиціонер пристрій 5)	Внутрішній блок	Теплова		З'єднання внутр./ти.	Звуковий тиск 6)		Розміри/вага нетто		Діаметр труби	
		Холодопродуктивність	потужність		Охолодження - обігрів (високий/низький/тихий-)		В × Ш × Г		Рідина/газ	
		кВт	кВт		низький) дБ(А)		мм / кг		Дюйми (мм)	
2,0 кВт	CS-MZ20CFEA	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 — 39/27/21		600x750x207/13		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 кВт	CS-Z25CFEAW	2,50	3,60	4x1,5	40/27/22 — 40/27/21		600x750x207/13		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 кВт 2)	CS-Z35CFEAW	3,50	4,50	4x1,5	41/28/22 — 41/28/21		600x750x207/13		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,0 кВт	CS-Z50CFEAW	5,00	5,30	4x1,5	44/33/29 — 48/35/31		600x750x207/13		1/4(6,35)/3/8(9,52)	



Дротовий пульт дистанційного керування як частина аксесуару обладнання CZ-RTC6W



Дротовий пульт дистанційного керування як частина аксесуару обладнання CZ-RTC6



Тарілка, біла (RAL9003) CZ-KPY4W



Пластина, графітово-чорний (RAL7024) CZ-KPY4B



Тарілки (продаються окремо)

4-позиційний касетний пристрій 60 × 60*	Внутрішній блок (Плата CZ-KPY4)	Теплова		З'єднання внутр./ти.	Звуковий тиск 7)		Розміри/вага нетто		Діаметр труби	
		Холодопродуктивність	потужність		Охолодження - обігрів (високий/низький/тихий-)		Внутрішній блок V × Ш × Г		Панель В × Ш × Г	
		кВт	кВт		дБ(А)		мм / кг		мм / кг	
2,0 кВт	S-M20PY3E	2,00	3,20	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27		243x575x575/15		30x625x625/2,8	
2,5 кВт	S-25PY3E	2,50	3,60	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27		243x575x575/15		30x625x625/2,8	
3,5 кВт 2)	S-36PY3E	3,50	4,50	4x1,5	36/32/27 — 36/32/27		243x575x575/15		30x625x625/2,8	
5,0 кВт 4)	S-50PY3E	5,00	6,80	4x1,5	41/36/29 — 41/36/29		243x575x575/15		30x625x625/2,8	
6,0 кВт	S-60PY3E	6,00	8,50	4x1,5	45/39/33 — 45/39/33		243x575x575/15		30x625x625/2,8 30x625x625/2,8/3/8(9,52) 1/2(12,70)	

* Сумісний лише з додатковими функціями комерційного управління та підключення.



Додатковий комплект бездротового пульта дистанційного керування CZ-RL511D



НОВИНКА! Вбудований кондиціонер з низьким статичним тиском	Внутрішній блок	Теплова		З'єднання внутр./ти.	Звуковий тиск 8)		Розміри/вага нетто		Діаметр труби	
		Холодопродуктивність	потужність		Охолодження - обігрів (високий/низький/тихий-)		В × Ш × Г		Рідина/газ	
		кВт	кВт		тихий)		мм/кг		Дюйми (мм)	
2,0 кВт	CS-MZ20CD3EA	2,00	3,20	4x1,5	низький) дБ(А) 34/29/26 — 36/29/26		200x750x640/19		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 кВт	CS-Z25CD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26		200x750x640/19		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 кВт 2)	CS-Z35CD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26		200x750x640/19		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,0 кВт 4)	CS-Z50CD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	31.41.28 — 32.41.29		200x750x640/19		1/4(6,35)/3/8(9,52)	
6,0 кВт	CS-Z60CD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	41/32/29 — 43/34/31		200x750x640/19		1/4(6,35)/1/2(12,70)	

1) Звуковий тиск внутрішнього блоку показує значення, виміряне на відстані 1 метра перед основним корпусом та 0,8 метра під блоком. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. Q-Lo: Тиха робота. Low: Найнижча швидкість вентилятора. 2) Теплопродуктивність у поєднанні із зовнішніми блоками Free Multi, крім CU-Z235CBE. У цьому випадку теплопродуктивність становить 4,20 кВт. 3) Теплопродуктивність у поєднанні із зовнішніми блоками Free Multi, крім CU-Z250CBE. У цьому випадку теплопродуктивність становить 5,00 кВт. 4) Теплопродуктивність у поєднанні із зовнішніми блоками Free Multi, крім CU-Z235CBE. У цьому випадку теплопродуктивність становить 5,30 кВт. 5) Сумісний лише з 2 портами підключення зовнішніх блоків R32 CU-Z235CBE/CU-Z241CBE/CU-Z250CBE. Мінімальна кількість підключень: 2 внутрішні блоки. 6) Звуковий тиск блоків показує значення, виміряне на відстані 1 метра перед основним корпусом та 1 метра над підлогою. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. Q-Lo: Тиха робота. Low: Мінімальна швидкість вентилятора. 7) Рівень звукового тиску внутрішнього блоку показує значення, виміряне на відстані 1,5 метра під блоком. Рівень звукового тиску вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. Q-Lo: Тиха робота. Low: Найнижча швидкість вентилятора. 8) Рівень звукового тиску внутрішнього блоку показує значення, виміряне на відстані 1,5 метра під блоком з трубою довжиною 1 метр на стороні всмоктування блоку та трубою довжиною 2 метри на стороні нагнітання блоку. Рівень звукового тиску вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612.



Системне опалення Power Heat Multi

Зовнішні блоки Power Heat Multi R32

Робочий діапазон до $\square 25^{\circ}\text{C}$

Оснащений підігрівачем для основного бака

Висока енергоефективність: SCOP 4.60

· Внутрішні блоки Etherea з технологією nanoe™ X для покращення захисту 24/7

Внутрішні блоки з вбудованим Wi-Fi для інтернету та голосового керування

ЗОВНІШНІЙ БЛОК			CU-Z250ABEC	CU-Z375ABEC
Номинальна потужність внутрішнього блоку			4,0–8,5 кВт (2 випрямлячі)	4,5–11,0 кВт (3 місця)
Холодопродуктивність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	5,30 (2,10-7,50)	7,50(2,10-8,80)
ЧЕСТЬ 1)			4,21	3,87
Провідник 2)			8,00A++	8,00A++
Розрахункові значення Р (охладження)			5,30	7,50
Відно потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	1,26(0,36-2,06)	1,94(0,38-2,45)
Теплова потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	6,40(1,70-8,70)	8,60(1,70-10,60)
КС 1)			4,18	4,26
Теплопродуктивність при -15°C	Макс.	кВт	5,90	6,30
Теплопродуктивність при -25°C	Макс.	кВт	3,90	4,30
META 2)			4,40 A+	4,60A++
Розрахункові значення Р при -10°C			5,10	5,60
Відно потужність	Номинальний (мін.-макс.)	кВт	1,53(0,32-2,44)	2,02(0,32-2,92)
Звуковий тиск 3)	Опалення/охолодження (висока)	дБ(А)	49/49	53/49
Большее 4)			В x Ш x Г	795x875x320
Вага нетто			кг	58
				62
Робоча зона	Нагрівання мін. – макс.	$^{\circ}\text{C}$	-25→+24	-25→+24
	Охолодження мін. – макс.	$^{\circ}\text{C}$	-10→+46	-10→+46

1) Розрахунок EER та COP проводиться відповідно до EN 14511. 2) Шкала енергетичного маркування від A+++ до D. 3) Звуковий тиск блоків відображає значення, виміряне за 1 метр перед основним корпусом та за 1 метр за задньою частиною основного корпусу. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. 4) Додайте 70 або 95 мм для підключення труби.



Можливі комбінації зовнішніх/внутрішніх блоків

Приміщення	Зовнішній блок	Потужність підключеного внутрішнього блоку (мін.-макс.)	Настінний модуль Etherea			
			20	25	35	50
2	CU-Z250ABEC	4,0–8,5 кВт	•	•	•	•
3	CU-Z375ABEC	4,5–11,0 кВт	•	•	•	•



Дотовий пульт дистанційного керування як аксесуар CZ-RD517C



НОВИНА! Настінна шафка Etherea	Внутрішній блок графитово-сірого кольору	Срібний внутрішній блок	Матово-білий внутрішній блок	Потужність		Внутрішній/зовнішнє з'єднання	Звуковий тиск 1)	Розміри/вага нетто	Діаметр труби
				Холодопродуктивність	Теплова				
				кВт	кВт	мм ²	Охолодження - обігрів (високий/низький/тихий) дБ(А) 39/26/21 —	В x Ш x Г мм / кг	Рідина/газ дюйми (мм)
2,0 кВт	CS-XZ20CKEW-H CS-XZ20CKEW CS-Z20CKEW			2,00	3,20	4x1.5	низький) дБ(А) 39/26/21 —	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 кВт	CS-XZ25CKEW-H CS-XZ25CKEW CS-Z25CKEW			2,50	3,60	4x1.5	40/27/21 41/27/21 — 43/29/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 кВт	CS-XZ35CKEW-H CS-XZ35CKEW CS-Z35CKEW			3,50	4,50	4x1.5	30.44.21 — 35.45.21	295x870x229/11	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 кВт	—	CS-XZ50CKEW CS-Z50CKEW		5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 — 46/39/32	295x1040x244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)

1) Звуковий тиск внутрішнього блоку показує значення, виміряне на відстані 1 метра перед основним корпусом та 0,8 метра під блоком. Звуковий тиск вимірюється відповідно до технічних характеристик у JIS C 9612. Q-Lo: Тиха робота. Low: Найнижча швидкість вентилятора.

Карта рішень Panasonic HVAC+R

Panasonic пропонує широкий асортимент рішень HVAC+R для різних застосувань, від житлових та багатоквартирних будинків до комерційних будівель та спеціалізованих застосувань, таких як центри обробки даних та холодильне обладнання. Кожна серія забезпечує високоефективну та надійну роботу, задовольняючи потреби кожного застосування.



AQUAREA. Теплові насоси повітря-вода.

Зовнішні пристрої: конвектори/теплові насоси з водяним контуром/тепловий насос для гарячої води/баки для гарячої води/розумні рішення та підключення/управління простором.

5 кВт - 30 кВт (до 300 кВт з каскадним контролером)

ГІДРОНІКА



ОДНОСІМЕЙНІ БУДИНКИ

2 кВт - 7,1 кВт



ЖИТЛОВІ БУДИНКИ



ECOi-W. Комерційний холодильник і тепловий насос.

Зовнішні пристрої: конвектори/водяні теплові насоси/підключення.

20 кВт - 1550 кВт




МЕНШІ БІЗНЕС-ПРОМ'ЄКТИ

40 кВт - 210 кВт



БІЗНЕС/ПРОМИСЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ



ОХОЛОДЖЕННЯ

2 к.с. - 20 к.с.



ЕФІРЕЯ та інше.

Теплові насоси повітря-повітря для дому.

Зовнішні пристрої: керування та підключення через Wi-Fi.

2,5 кВт - 25 кВт



ECOi-RT.

Даховий блок для комерційних приміщень.

4 к.с. - 80 к.с.



PACi NX. Теплові насоси повітря-повітря для невеликих комерційних приміщень.

Зовнішні блоки: внутрішні блоки типу «повітря-повітря»/низькотемпературна конфігурація/водяний теплообмінник.

90 м³/год - 455 м³/год



Серія CR.

Охолодження для невеликих комерційних приміщень.

150 м³/год - 2000 м³/год

ПРЯМЕ РОЗТЯЖУВАННЯ



ECOi, ECO G. Бізнес-підрозділ VRF.

Зовнішні пристрої: внутрішні блоки, теплообмінник повітря-повітря/вода/з'єднання.

ВЕНТИЛЯЦІЯ



Вентиляція для житлових будинків.

Зовнішні пристрої: рішення для розподілу повітря/керування Wi-Fi та підключення.



Комерційні вентиляційні системи.

Комплект підключення вентиляційної установки з рекуперацією тепла прямого розширення/повітряних завіс/блоку обробки повітря.



Під час доливання або заміни охолоджувальної рідини використовуйте лише той тип охолоджувальної рідини, який зазначений для цієї мети. Виробник не несе відповідальності за пошкодження або порушення безпеки, спричинені використанням іншого холодоагенту. Зовнішні блоки в цьому каталозі містять фторовані парникові гази з показником глобального потепління (GWP) понад 150.

Panasonic®

Щоб дізнатися, як Panasonic піклується про вас, відвідайте веб-сайт: www.aircon.panasonic.eu.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Опалення та вентиляція Кондиціонування повітря Європа
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

Через постійне оновлення та вдосконалення нашої продукції, технічні характеристики в цьому каталозі були дійсними на момент публікації, за винятком друкарських помилок, і можуть бути незначно змінені без попереднього повідомлення виробника. Відтворення цього каталогу повністю або частково заборонено без прямого дозволу Panasonic Marketing Europe GmbH.

EU-CATAQU02